


Valvola regolatrice di flusso orientabile Serie MV15B



Tipo di costruzione	Valvola a spillo, senza elemento oscillante
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR e Poliammide (PA)
Funzione	Regolazione della portata, Direzione di strozzatura su entrambi i lati, Azionamento con vite a taglio
Connessione	M5 dopo ISO R/262, G1/8"..."G1/2" dopo ISO228/1
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	0...+70°C
Pressione di esercizio	0...10bar


Dimensioni






D1	L1	L2	L3max.	Direzione di strozzamento	CH	Peso [g]	Tipo
M5	4	16	25	su entrambi i lati	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	su entrambi i lati	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	su entrambi i lati	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	su entrambi i lati	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	su entrambi i lati	26	107	MV15-00-12-B



Diagramma di portata

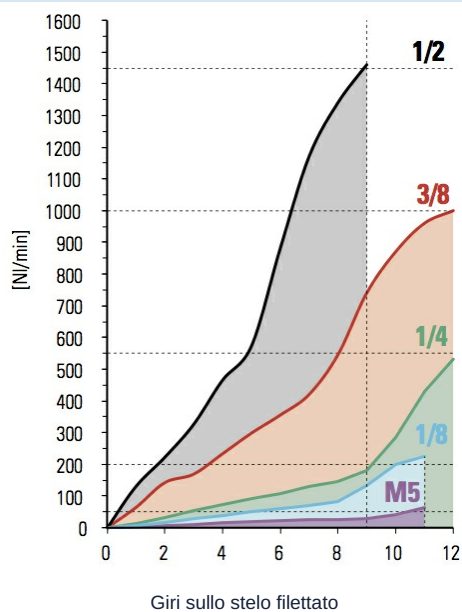

Diagrammi di portata

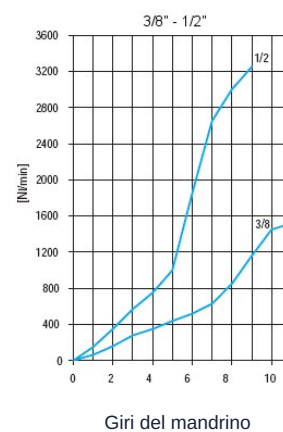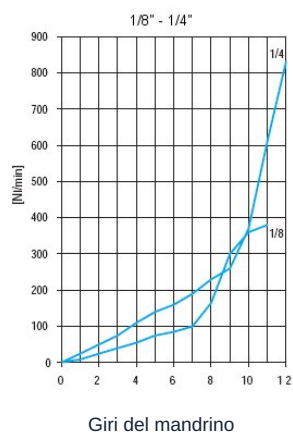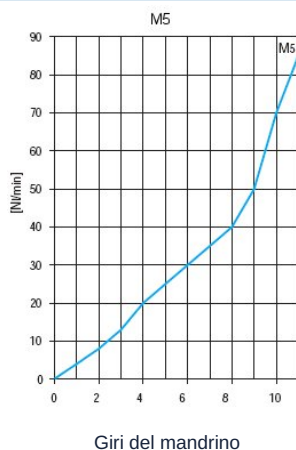

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Altra gamma di prodotti - P04 / Valvola di strozzamento a leva girevole Serie MV15-B

Versione 5

138359 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

