


Svingstrupventil Serie MV15B



Konstruksjonstype	Nåleventil, uten svingledd
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering, Struperetning begge sider, Betjening med sporskrue
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8"...G1/2" etter ISO228/1
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	0...+70°C
Driftstrykk	0...10bar


Dimensjoner






D1	L1	L2	L3max.	Struperetning	CH	Vekt [g]	Type
M5	4	16	25	dobbeltsidig	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	dobbeltsidig	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	dobbeltsidig	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	dobbeltsidig	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	dobbeltsidig	26	107	MV15-00-12-B



Strømningsdiagramm

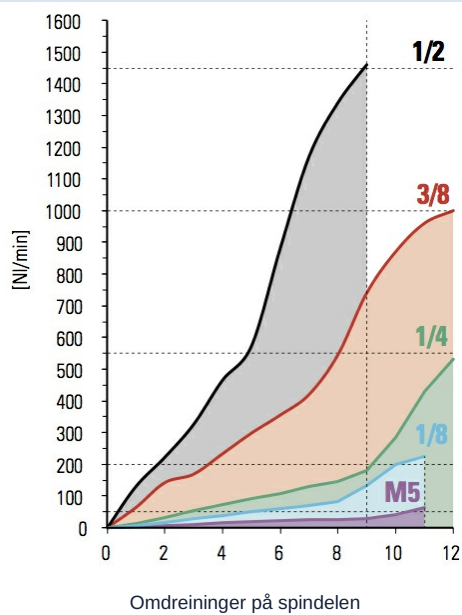

Strømningsdiagrammer

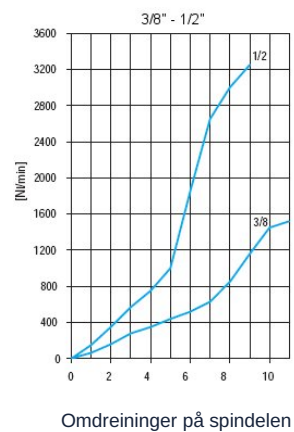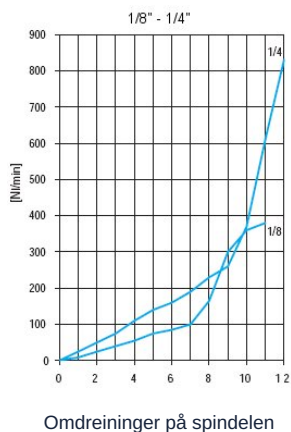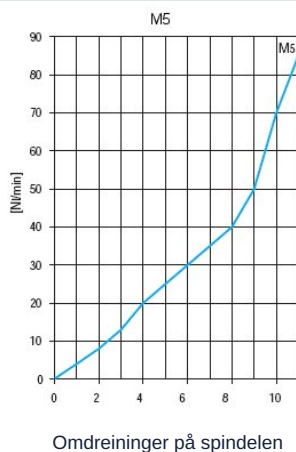

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Annet sortiment - P04 / Svingstrupventil Serie MV15-B

Versjon 5

138359 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

