


Zwenksmoorklep Serie MV15B



Constructie	Naaldventiel, zonder zwenkstuk
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR en Polyamide (PA)
Functie	Debietregeling, Smoor richting beide zijden, Bediening met sleufschroef
Aansluiting	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" ... G1/2" naartoe ISO228/1
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	0...+70°C
Bedrijfsdruk	0...10bar


Afmetingen




D1	L1	L2	L3max.	Smoor richting	CH	Gewicht [g]	Type
M5	4	16	25	aan beide zijden	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	aan beide zijden	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	aan beide zijden	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	aan beide zijden	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	aan beide zijden	26	107	MV15-00-12-B




Doorstroombiagramma

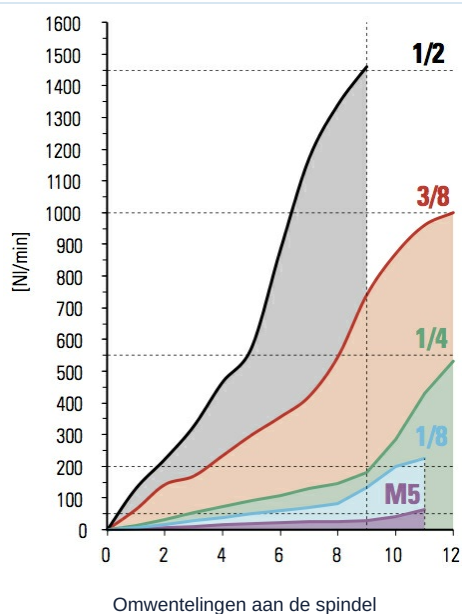


Doorstroombiagrammen

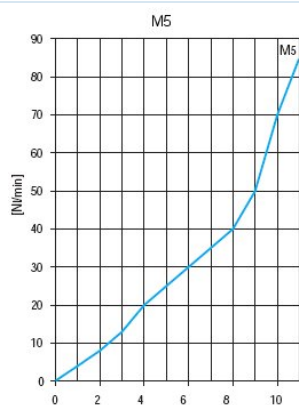

Omwentelingen aan de spindel

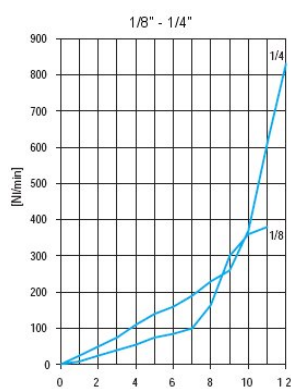

Omwentelingen aan de spindel

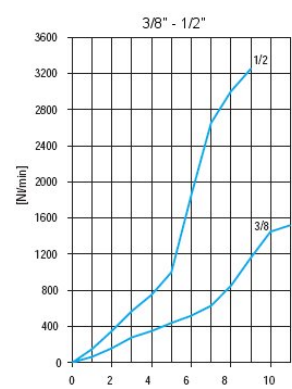

Omwentelingen aan de spindel

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Overig assortiment - P04 / Zwenksmoorklepventiel Serie MV15-B

Versie 5

138359 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

