


Supapă de strangulare pivotantă Serie MV15B



Tip constructiv	Ventil cu ac, fără piesă oscilantă
Material	Corp Alamă nichelat, Garnituri de etanșare NBR și Poliamid (PA)
Funcție	Reglare debit, Sens de strangulare pe ambele părți, Acționare cu șurub cu fantă
Racordare	M5 după ISO R/262, G1/8"..."G1/2" după ISO228/1
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	0...+70°C
Presiune de lucru	0...10bar


Dimensiuni






D1	L1	L2	L3max.	Sens de strangulare	CH	Greutate [g]	Tip
M5	4	16	25	pe ambele părți	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	pe ambele părți	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	pe ambele părți	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	pe ambele părți	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	pe ambele părți	26	107	MV15-00-12-B



Diagramă de debit

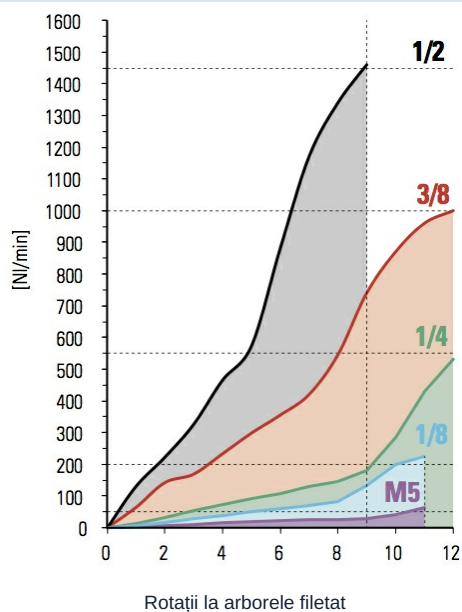

Diagrame de debit

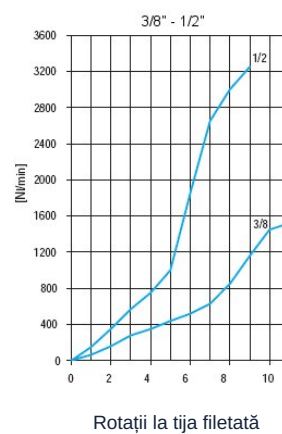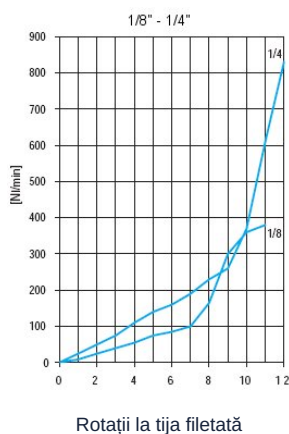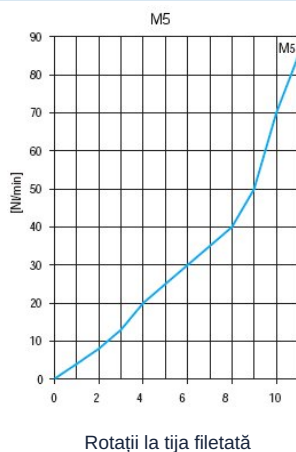

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Alt sortiment - P04 / Supapă de accelerație pivotantă serie MV15-B

Versiune 5

138359 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

