


Svängstryppventil Serie MV15B



Konstruktionstyp	Nålventil, utan svängstycke
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering, Strypningsriktning båda sidorna, Manövrering med spårskruv
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8"...G1/2" efter ISO228/1
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	0...+70°C
Drifttryck	0...10bar


Mått




D1	L1	L2	L3max.	Strypningsriktning	CH	Vikt [g]	Typ
M5	4	16	25	dubbelverkande	8	5	MV15-00-M5-B
G1/8"	5	24	32	dubbelverkande	14	17	MV15-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	40	dubbelverkande	17	33	MV15-00-14-B
G3/8"	7	31	50	dubbelverkande	20	59	MV15-00-38-B
G1/2"	9	38	61	dubbelverkande	26	107	MV15-00-12-B



Flödesdiagramm

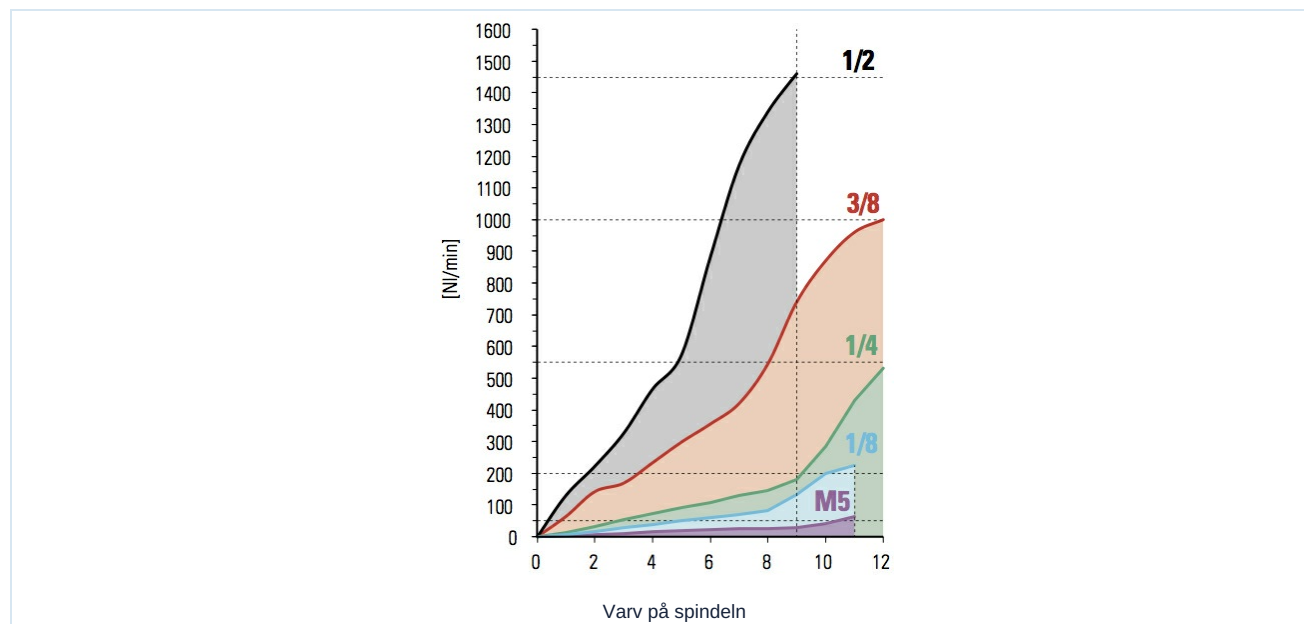

Flödesdiagramm

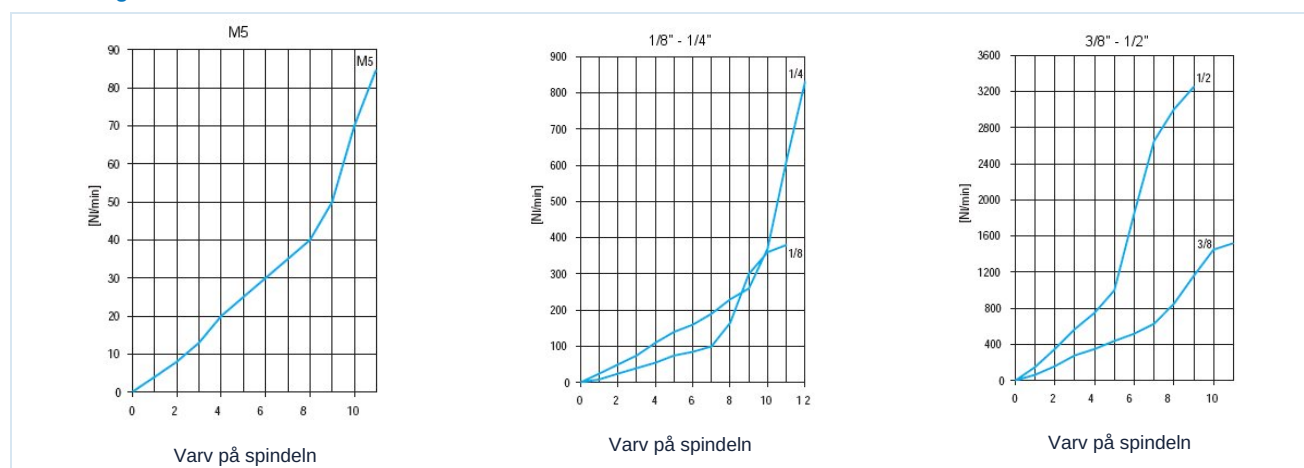

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärrventiler / Övrigt sortiment - P04 / Svängstrypventil Serie MV15-B

Version 5

138359 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

