


## Válvula reguladora de caudal con antirretorno ajustable (tipo codo) Serie MV15B-MA35



|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción       | Válvula de aguja, con racor giratorio "Push-In"                                                          |
| Material                   | Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR y Poliamida (PA)                                      |
| Función                    | Regulación de caudal, Dirección de estrangulación en ambos sentidos, Accionamiento con tornillo ranurado |
| Conexión                   | M5 según ISO R/262, G1/8" hasta G1/2" según ISO228/1                                                     |
| Diámetro exterior del tubo | 6mm, 8mm, 10mm, y 12mm                                                                                   |
| materiales recomendados    | Poliamida (PA), Poliuretano (PU), Polietileno (PE), Poliamida - altamente flexible (PF)                  |
| Tolerancias de manguera    | +/-0,05 mm hasta Diámetro 10 mm, +/-0,1 mm a partir del diámetro 12 mm                                   |
| Posición de montaje        | cualquiera                                                                                               |
| Medio                      | Aire comprimido, gases neutros                                                                           |
| Temperatura del medio      | 0°C hasta +70°C                                                                                          |
| Presión de funcionamiento  | -0,75 hasta 10 bar                                                                                       |




Dimensiones



| D1    | D2 | ØT<br>Diámetro exterior del tubo | L1  | L2   | L3max. | L4   | Dirección de estrangulación | CH | Peso [g] | Tipo             |
|-------|----|----------------------------------|-----|------|--------|------|-----------------------------|----|----------|------------------|
| M5    | 9  | 4                                | 4   | 16   | 23,5   | 18   | en ambos lados              | 8  | 21       | MV15MA35-04-M5-B |
| M5    | 12 | 6                                | 4   | 16   | 23,5   | 20,5 | en ambos lados              | 8  | 21       | MV15MA35-06-M5-B |
| G1/8" | 9  | 4                                | 5   | 24   | 32     | 19,5 | en ambos lados              | 14 | 30       | MV15MA35-04-18-B |
| G1/8" | 12 | 6                                | 5   | 24   | 32     | 22   | en ambos lados              | 14 | 33       | MV15MA35-06-18-B |
| G1/4" | 12 | 6                                | 6,5 | 27,5 | 40     | 23,5 | en ambos lados              | 17 | 55       | MV15MA35-06-14-B |
| G1/4" | 14 | 8                                | 6,5 | 27,5 | 40     | 24   | en ambos lados              | 17 | 56       | MV15MA35-08-14-B |
| G3/8" | 14 | 8                                | 7   | 31   | 48     | 26   | en ambos lados              | 20 | 91       | MV15MA35-08-38-B |
| G3/8" | 16 | 10                               | 7   | 31   | 48     | 28   | en ambos lados              | 20 | 98       | MV15MA35-10-38-B |
| G1/2" | 18 | 12                               | 9   | 38   | 61     | 31   | en ambos lados              | 26 | 164      | MV15MA35-12-12-B |

Diagramas de caudal

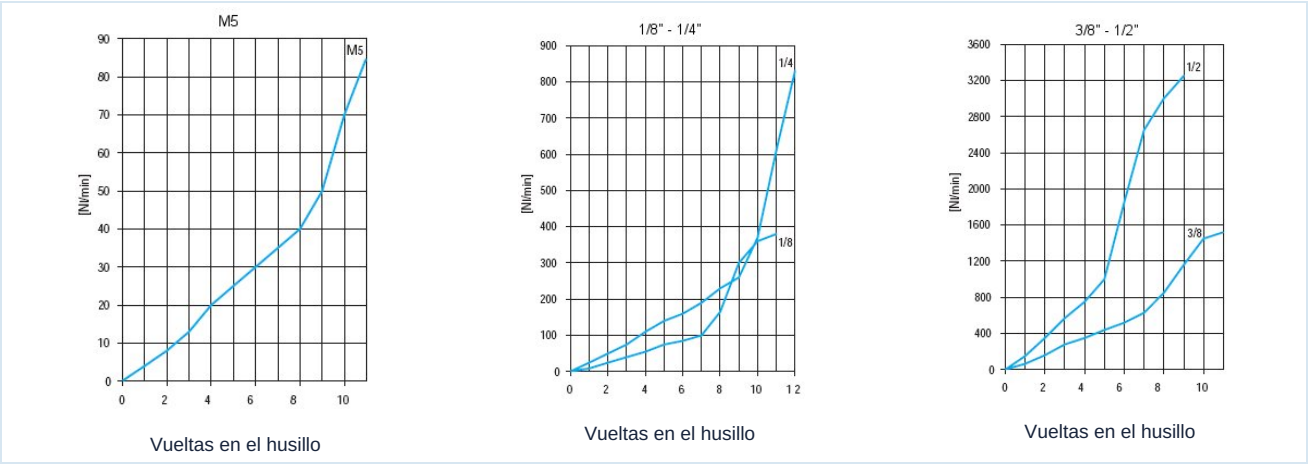

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas de paso y de cierre / Surtido diverso - P04 / Válvula reguladora de caudal con antirretorno (tipo giratorio) Serie MV15MA35-B