


Étrangleur orientable Série MV15B-MA35



Type de construction	Pointeau à aiguille, avec raccord orientable « Push-In »
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit, Sens d'étranglement des deux côtés, Actionnement par vis à fente
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1/2" après ISO228/1
Diamètre extérieur du tuyau	6mm, 8mm, 10mm, et 12mm
matériaux recommandés	Polyamide (PA), Polyuréthane (PU), Polyéthylène (PE), Polyamide - très flexible (PF)
Tolérances de tuyau	+/-0,05 mm jusqu'à Diamètre 10 mm, +/-0,1 mm à partir du diamètre 12 mm
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0°C jusqu'à +70°C
Pression de service	-0,75 jusqu'à 10 bar




Dimensions



D1	D2	ØT Diamètre extérieur du tuyau	L1	L2	L3max.	L4	Sens d'étranglement	CH	Poids [g]	Type
M5	9	4	4	16	23,5	18	des deux côtés	8	21	MV15MA35-04-M5-B
M5	12	6	4	16	23,5	20,5	des deux côtés	8	21	MV15MA35-06-M5-B
G1/8"	9	4	5	24	32	19,5	des deux côtés	14	30	MV15MA35-04-18-B
G1/8"	12	6	5	24	32	22	des deux côtés	14	33	MV15MA35-06-18-B
G1/4"	12	6	6,5	27,5	40	23,5	des deux côtés	17	55	MV15MA35-06-14-B
G1/4"	14	8	6,5	27,5	40	24	des deux côtés	17	56	MV15MA35-08-14-B
G3/8"	14	8	7	31	48	26	des deux côtés	20	91	MV15MA35-08-38-B
G3/8"	16	10	7	31	48	28	des deux côtés	20	98	MV15MA35-10-38-B
G1/2"	18	12	9	38	61	31	des deux côtés	26	164	MV15MA35-12-12-B

Diagrammes de débit

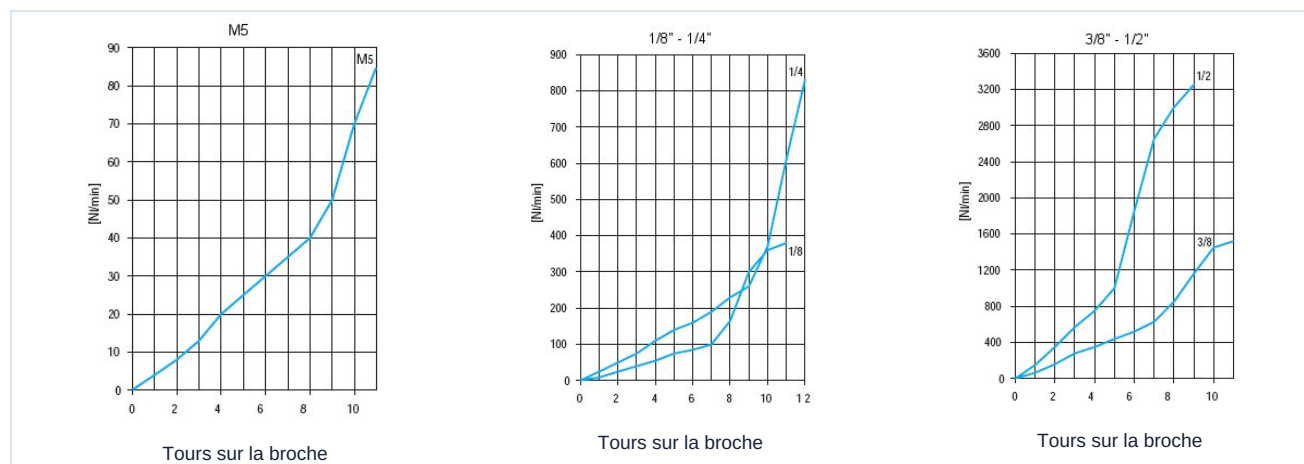

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Autre assortiment - P04 / Étrangleur orientable Série MV15MA35-B

Version 6

138395 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

