


Svingdrosselventil Serie MV15MC23-B



Konstruktionstype	Nåleventil, Ringstykke til skruefitting
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR og Polyamid (PA)
Funktion	Flowregulering, Drosleretning på begge sider, Betjening med kærnskruer
Tilslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8"...G3/8" efter ISO228/1
Slangens udvendige diameter	6mm, 8mm og 10mm
anbefalede materialer	Polyamid (PA), Polyurethan (CP/PU), Polyethylen (PE), Polyamid - højfleksibel (PF), PTFE (PT)
Slangetolerancer	+/-0,05 mm til Diameter 10mm
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-20...+70°C
Driftstryk	-0,75...10bar


Dimensioner



D1	Slangediameter ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	CH2	Vægt [g]	Type
M5	6/4	4	16	25	19	dobbeltsidet	8	9	12	MV15MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	32	25	dobbeltsidet	14	12	36	MV15MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	dobbeltsidet	17	12	58	MV15MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	dobbeltsidet	17	14	60	MV15MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	50	29,5	dobbeltsidet	20	14	98	MV15MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	50	30,5	dobbeltsidet	20	16	100	MV15MC23-10-38-B



Flowdiagram

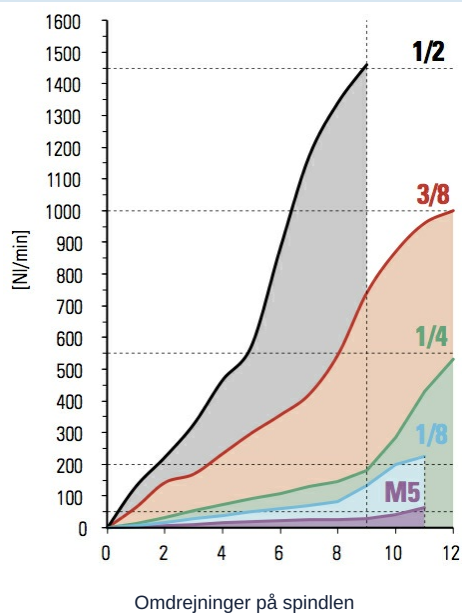

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Øvrigt sortiment - P04 / Svingdrosselventil Serie MV15MC23-B

Version 6

138396 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

