


Étrangleur orientable Série MV15MC23-B



Type de construction	Pointeau à aiguille, Bague de raccord à visser
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit, Sens d'étranglement des deux côtés, Actionnement par vis à fente
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8"...G3/8" après ISO228/1
Diamètre extérieur du tuyau	6mm, 8mm et 10mm
matériaux recommandés	Polyamide (PA), Polyuréthane (CP/PU), Polyéthylène (PE), Polyamide - très flexible (PF), PTFE (PT)
Tolérances de tuyau	+/-0,05 mm jusqu'à Diamètre 10mm
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-20...+70°C
Pression de service	-0,75...10bar


Dimensions



D1	Diamètre du tuyau ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Sens d'étranglement	CH	CH2	Poids [g]	Type
M5	6/4	4	16	25	19	des deux côtés	8	9	12	MV15MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	32	25	des deux côtés	14	12	36	MV15MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	des deux côtés	17	12	58	MV15MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	des deux côtés	17	14	60	MV15MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	50	29,5	des deux côtés	20	14	98	MV15MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	50	30,5	des deux côtés	20	16	100	MV15MC23-10-38-B



Diagramme de débit

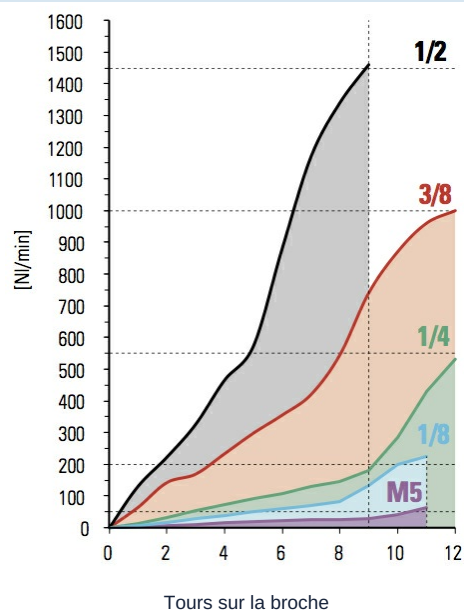

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Autre assortiment - P04 / Étrangleur orientable Série MV15MC23-B

