


Svingstrupventil Serie MV15MC23-B



Konstruksjonstype	Nåleventil, Ringstykke for skrukobling
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering, Struperetning begge sider, Betjening med sporskrue
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8"...G3/8" etter ISO228/1
Slangens utvendige diameter	6mm, 8mm og 10mm
anbefalte materialer	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyetylen (PE), Polyamid - høyfleksibel (PF), PTFE (PT)
Slangetoleranser	+/-0,05 mm til Diameter 10mm
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+70°C
Driftstrykk	-0,75...10bar


Dimensjoner



D1	Slangediameter ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	CH2	Vekt [g]	Type
M5	6/4	4	16	25	19	dobbeltsidig	8	9	12	MV15MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	32	25	dobbeltsidig	14	12	36	MV15MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	dobbeltsidig	17	12	58	MV15MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	dobbeltsidig	17	14	60	MV15MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	50	29,5	dobbeltsidig	20	14	98	MV15MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	50	30,5	dobbeltsidig	20	16	100	MV15MC23-10-38-B



Strømningsdiagramm

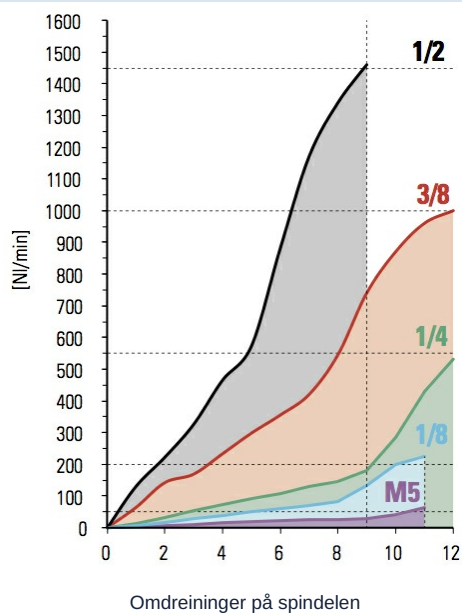

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Annet sortiment - P04 / Svingstrupventil Serie MV15MC23-B

Versjon 6

138396 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

