


Zwenksmoorklep Serie MV15MC23-B



Constructie	Naaldventiel, Ringstuk voor schroefkoppeling
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR en Polyamide (PA)
Functie	Debietregeling, Smoor richting aan beide zijden, Bediening met sleufschroef
Aansluiting	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" ... G3/8" naartoe ISO228/1
Slangbuitendiameter	6mm, 8mm en 10mm
aanbevolen materialen	Polyamide (PA), Polyurethaan (CP/PU), Polyethyleen (PE), Polyamide - hoogflexibel (PF), PTFE (PT)
Slangtoleranties	+/-0,05 mm tot en met Diameter 10mm
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-20...+70°C
Bedrijfsdruk	-0,75...10bar


Afmetingen



D1	Slangdiameter ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Smoor richting	CH	CH2	Gewicht [g]	Type
M5	6/4	4	16	25	19	aan beide zijden	8	9	12	MV15MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	32	25	aan beide zijden	14	12	36	MV15MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	aan beide zijden	17	12	58	MV15MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	aan beide zijden	17	14	60	MV15MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	50	29,5	aan beide zijden	20	14	98	MV15MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	50	30,5	aan beide zijden	20	16	100	MV15MC23-10-38-B



Doorstroomdiagramma

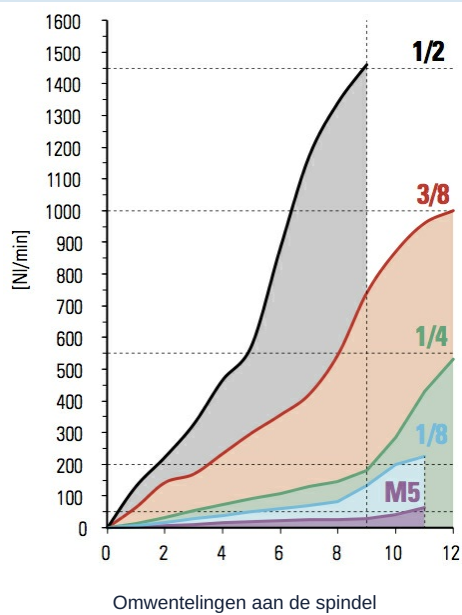

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Overig assortiment - P04 / Zwenksmoorklepventiel Serie MV15MC23-B

Versie 6

138396 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

