


Svängstryppventil Serie MV15MC23-B



Konstruktionstyp	Nålventil, Ringstycke för skruvkoppling
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering, Strypningsriktning båda sidorna, Manövrering med spårskruv
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8"...G3/8" efter ISO228/1
Slangens yterdiameter	6mm, 8mm och 10mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyeten (PE), Polyamid - högflexibel (PF), PTFE (PT)
Slangtoleranser	+/-0,05 mm upp till Diameter 10mm
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+70°C
Driftryck	-0,75...10bar


Mått



D1	Slangdiameter ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Strypningsriktning	CH	CH2	Vikt [g]	Typ
M5	6/4	4	16	25	19	dubbelverkande	8	9	12	MV15MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	32	25	dubbelverkande	14	12	36	MV15MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	dubbelverkande	17	12	58	MV15MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	dubbelverkande	17	14	60	MV15MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	50	29,5	dubbelverkande	20	14	98	MV15MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	50	30,5	dubbelverkande	20	16	100	MV15MC23-10-38-B



Flödesdiagramm

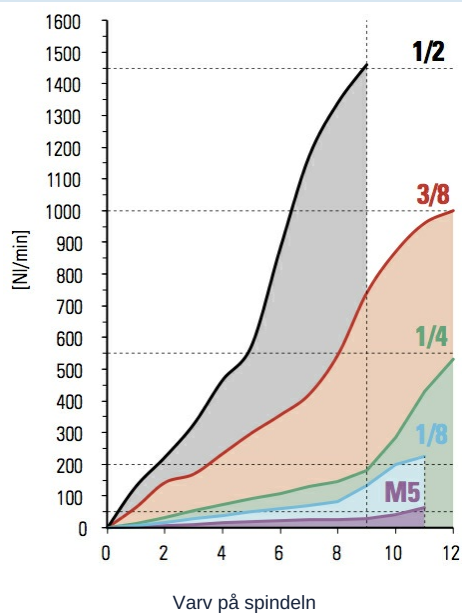

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärventiler / Övrigt sortiment - P04 / Svängstrypventil Serie MV15MC23-B

Version 6

138396 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

