


Zakretni prigušni ventil Serija MV17B



Izvedba	Igličasti ventil, sa zakretnim priključkom s unutarnjim navojem
Materijal	Tijelo Mjed poniklanjeno, Brtve NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka, Smjer prigušenja obostrano, Aktiviranje s vijkom s utorom
Priključak	M5 nakon ISO R/262, G1/8" do G1/2" nakon ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	0°C do +70°C
Radni tlak	-0,75 do 10 bar


Dimenzije



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smjer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	M5	4	16	23,5	11	obostrano	8	10	MV17-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	obostrano	14	32	MV17-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	obostrano	17	58	MV17-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	obostrano	20	98	MV17-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	obostrano	26	173	MV17-00-12-B



Dijagrami protoka

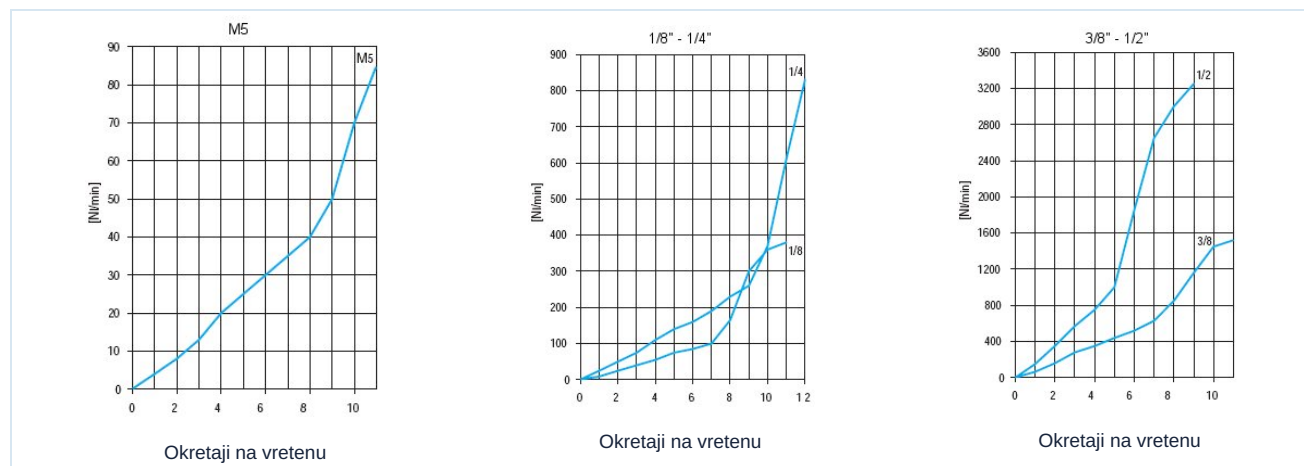

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Prolazni i zaporni ventili / Ostali asortiman - P04 / Zakretni prigušni ventil Serija MV17-B

Verzija 5

138397 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

