Partnership. With Guarantee.

Svingdrosselventil
Serie MV16B

Konstruktionstype	Nåleventil, uden drejeled
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR og Polyamid (PA)
Funktion	Flowregulering, Drosleretning begge sider, Betjening med fingerskrue og fastgørelse med sekskantmøtrikken
Tilslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" til G1/2" efter ISO228/1
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	0°C til +70°C
Driftstryk	-0,75 til 10 bar

Dimensioner



D1	L1	L2	L3max.	Struperetning	CH	Vægt [g]	Type
M5	4	16	38,5	dobbeltsidet	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	dobbeltsidet	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	dobbeltsidet	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	dobbeltsidet	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	dobbeltsidet	26	136	MV16-00-12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Flowdiagrammer

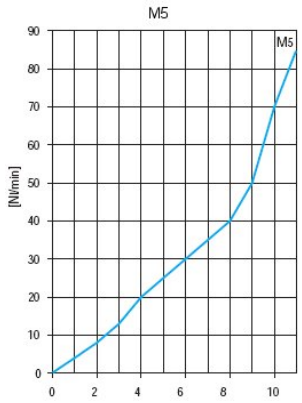

Omdrejninger på spindlen

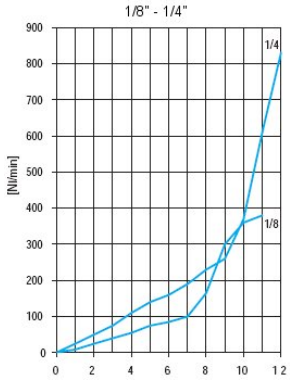

Omdrejninger på spindlen

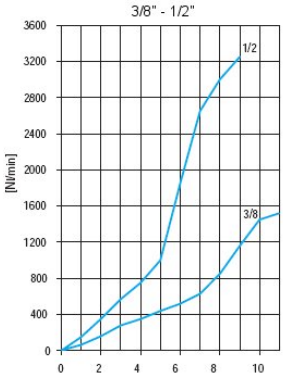

Omdrejninger på spindlen

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG