Partnership. With Guarantee.

# Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV16B

| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Βελονοειδής βαλβίδα, χωρίς περιστρεφόμενο τεμάχιο |
| Υλικό | Σώμα Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA) |
| Λειτουργία | Ρύθμιση ροής, Κατεύθυνση στραγγαλισμού και στις δύο πλευρές, Ενεργοποίηση με κοχλία με ραβδώσεις και στερέωση μέσω του εξαγωνικού παξιμαδιού |
| Σύνδεση | M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1/2" μετά από ISO228/1 |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε |
| Μέσο | Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια |
| Θερμοκρασία μέσου | 0°C έως +70°C |
| Πίεση λειτουργίας | -0,75 έως 10 bar |

## Διαστάσεις




| D1 | L1 | L2 | L3max. | Κατεύθυνση στραγγαλισμού | CH | Βάρος [g] | Τύπος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4 | 16 | 38,5 | διπλής όψης | 8 | 6 | MV16-00-M5-B |
| G1/8" | 5 | 24 | 42,5 | διπλής όψης | 14 | 21 | MV16-00-18-B |
| G1/4" | 6,5 | 27,5 | 51 | διπλής όψης | 17 | 35 | MV16-00-14-B |
| G3/8" | 7 | 31 | 72 | διπλής όψης | 20 | 73 | MV16-00-38-B |
| G1/2" | 9 | 38 | 81 | διπλής όψης | 26 | 136 | MV16-00-12-B |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Διαγράμματα ροής

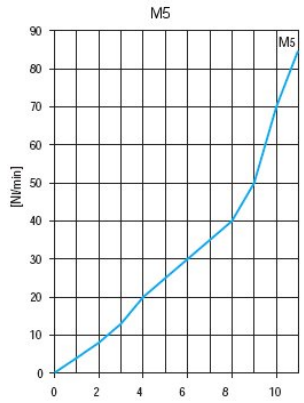


Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

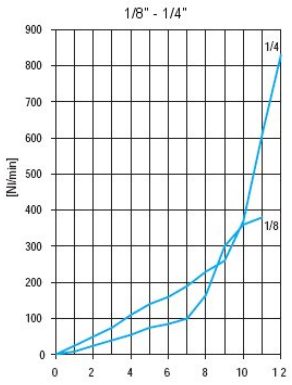


Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

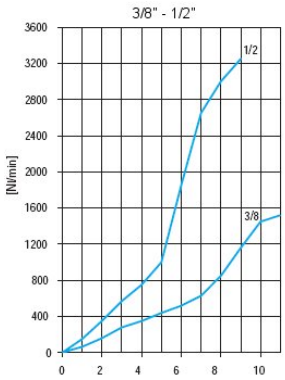


Περιστροφές στον άξονα ατράκτου

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.