Kääntökuristusventtiili
Sarja MV16B

Rakenne	Neulaventtiili, ilman kääntökappaletta
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiivisteet NBR ja Polyamidi (PA)
Toiminto	Virtauksen säätö, Kuristussuunta molemmin puolin, Käyttö uraruuvilla ja lukitus kuusiomutterilla
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" enintään G1/2" jälkeen ISO228/1
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	0°C enintään +70°C
Käyttöpaine	-0,75 enintään 10 bar

Mitat



D1	L1	L2	L3max.	Kuristussuunta	CH	Paino [g]	Tyyppi
M5	4	16	38,5	molemmin puolin	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	molemmin puolin	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	molemmin puolin	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	molemmin puolin	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	molemmin puolin	26	136	MV16-00-12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Virtauskaaviot

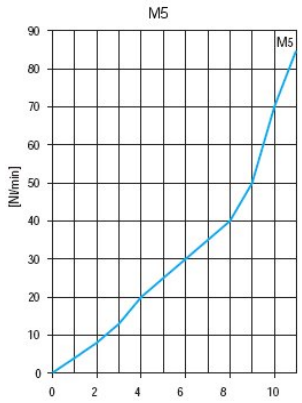

Kierrokset karassa

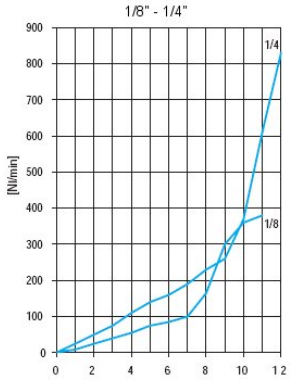

Kierrokset karassa

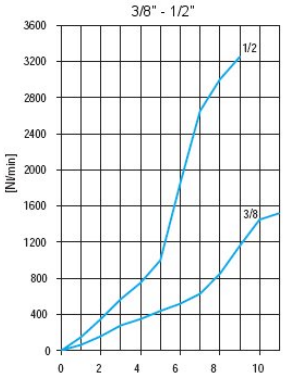

Kierrokset karassa

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG