Étrangleur orientable
Série MV16B

Type de construction	Pointeau à aiguille, sans pièce pivotante
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit, Sens d'étranglement des deux côtés, Actionnement par vis moletée et fixation par l'écrou hexagonal
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1/2" après ISO228/1
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0°C jusqu'à +70°C
Pression de service	-0,75 jusqu'à 10 bar

Dimensions



D1	L1	L2	L3max.	Sens d'étranglement	CH	Poids [g]	Type
M5	4	16	38,5	des deux côtés	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	des deux côtés	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	des deux côtés	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	des deux côtés	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	des deux côtés	26	136	MV16-00-12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagrammes de débit

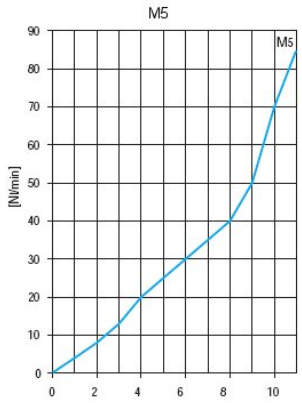

Tours sur la broche

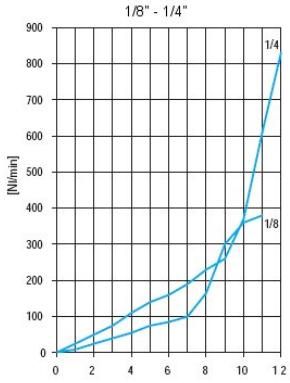

Tours sur la broche

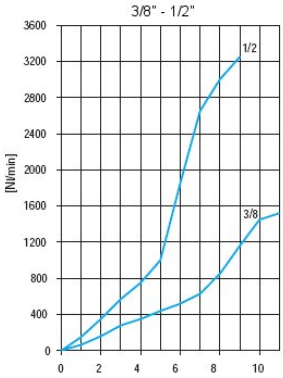

Tours sur la broche

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG