Partnership. With Guarantee.

Zakretni prigušni ventil
Serija MV16B

Izvedba	Igličasti ventil, bez zakretnog elementa
Materijal	Tijelo Mjed poniklanjeno, Brtve NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka, Smjer prigušenja obostrano, Aktiviranje s narebrenim vijkom i fiksiranje šesterokutnom maticom
Priključak	M5 nakon ISO R/262, G1/8" do G1/2" nakon ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	0°C do +70°C
Radni tlak	-0,75 do 10 bar

Dimenzije



D1	L1	L2	L3max.	Smjer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	4	16	38,5	obostrano	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	obostrano	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	obostrano	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	obostrano	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	obostrano	26	136	MV16-00-12-B

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dijagrami protoka

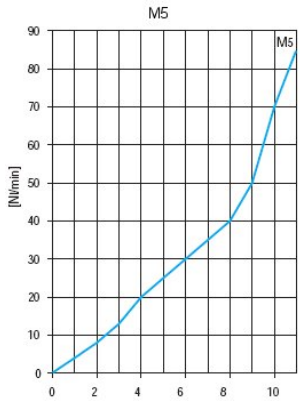

Okretaji na vretenu

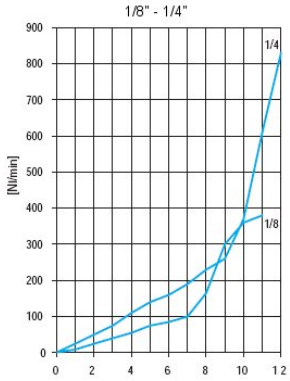

Okretaji na vretenu

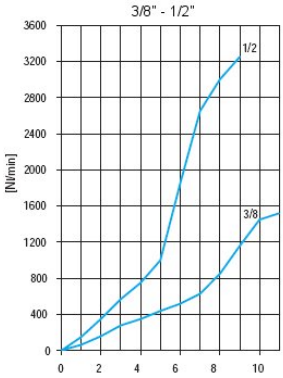

Okretaji na vretenu

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.