Partnership. With Guarantee.

Svingstrupventil
Serie MV16B

Konstruksjonstype	Nåleventil, uten svingledd
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering, Struperetning begge sider, Betjening med riflet skrue og fiksering med sekskantmutter
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	0°C til +70°C
Driftstrykk	-0,75 til 10 bar

Dimensjoner



D1	L1	L2	L3max.	Struperetning	CH	Vekt [g]	Type
M5	4	16	38,5	dobbeltsidig	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	dobbeltsidig	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	dobbeltsidig	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	dobbeltsidig	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	dobbeltsidig	26	136	MV16-00-12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Strømningsdiagrammer

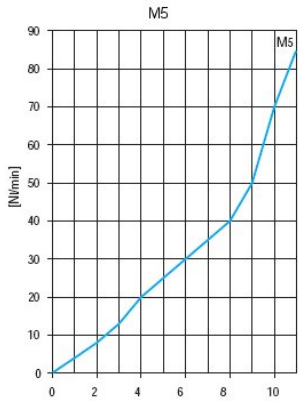

Omdreininger på spindelen

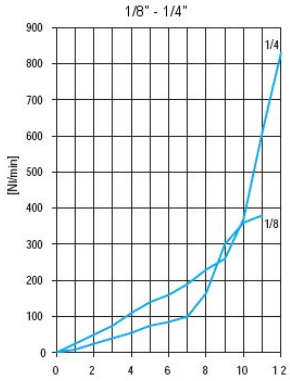

Omdreininger på spindelen

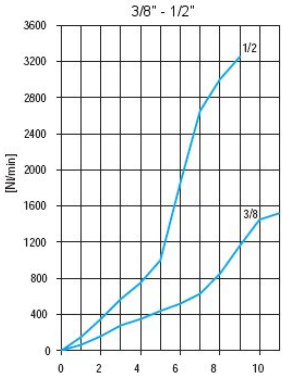

Omdreininger på spindelen

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG