Partnership. With Guarantee.

Supapă de strangulare pivotantă
Serie MV16B

Tip constructiv	Ventil cu ac, fără piesă oscilantă
Material	Corp Alamă nichelat, Garnituri de etanșare NBR și Poliamid (PA)
Funcție	Reglare debit, Sens de strangulare pe ambele părți, Acționare cu șurub moletat și fixare prin piulița hexagonală
Racordare	M5 după ISO R/262, G1/8" până la G1/2" după ISO228/1
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	0°C până la +70°C
Presiune de lucru	-0,75 până la 10 bar

Dimensiuni



D1	L1	L2	L3max.	Sens de strangulare	CH	Greutate [g]	Tip
M5	4	16	38,5	pe ambele părți	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	pe ambele părți	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	pe ambele părți	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	pe ambele părți	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	pe ambele părți	26	136	MV16-00-12-B

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Diagrame de debit

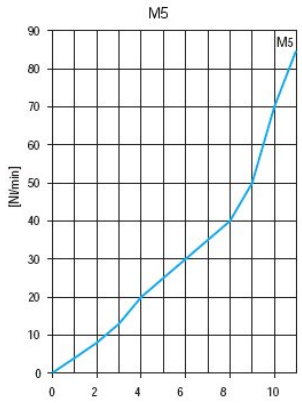

Rotații la tija filetată

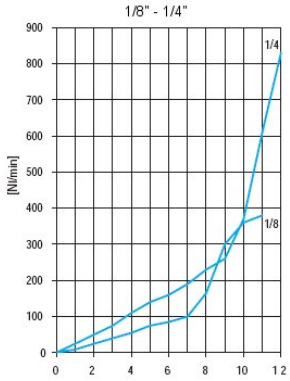

Rotații la tija filetată

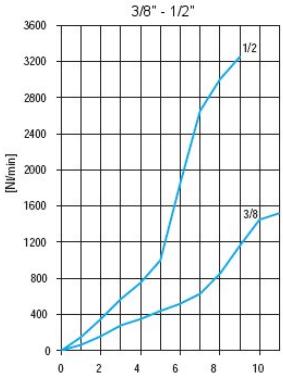

Rotații la tija filetată

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.