Partnership. With Guarantee.

Svängstrypventil
Serie MV16B

Konstruktionstyp	Nålventil, utan svängstycke
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering, Strypningsriktning båda sidorna, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" upp till G1/2" efter ISO228/1
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	0°C upp till +70°C
Drifttryck	-0,75 upp till 10 bar

Mått



D1	L1	L2	L3max.	Strypningsriktning	CH	Vikt [g]	Typ
M5	4	16	38,5	dubbelverkande	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	dubbelverkande	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	dubbelverkande	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	dubbelverkande	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	dubbelverkande	26	136	MV16-00-12-B

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Flödesdiagram

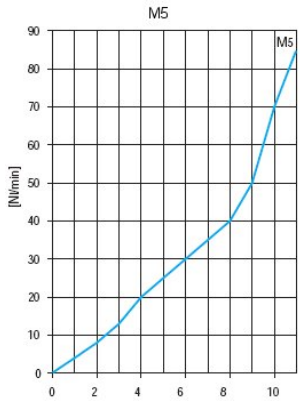

Varv på spindeln

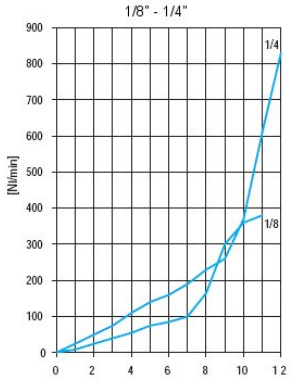

Varv på spindeln

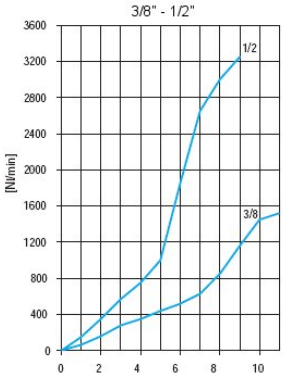

Varv på spindeln

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG