


Svingdrosselventil Serie MV16MC23-B



Konstruktionstype	Nåleventil, Ringstykke til skruefitting
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR og Polyamid (PA)
Funktion	Flowregulering, Drosleretning på begge sider, Betjening med fingerskrue og fastgørelse med sekskantmøtrik
Tilslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8"...G3/8" efter ISO228/1
Slangens udvendige diameter	6mm, 8mm og 10mm
anbefalede materialer	Polyamid (PA), Polyurethan (CP/PU), Polyethylen (PE), Polyamid - højfleksibel (PF), PTFE (PT)
Slangetolerancer	+/-0,05 mm til Diameter 10mm
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	-20...+70°C
Driftstryk	0...10bar


Dimensioner



D1	Slangediameter ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	CH2	Vægt [g]	Type
M5	6/4	4	16	38,5	19	dobbeltsidet	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	dobbeltsidet	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	dobbeltsidet	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	dobbeltsidet	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	dobbeltsidet	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	dobbeltsidet	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Flowdiagram

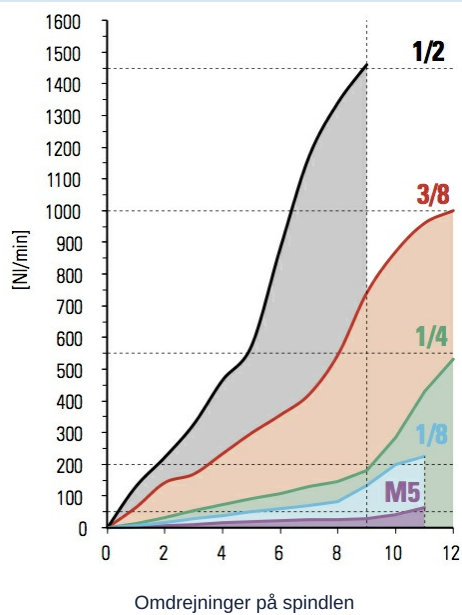

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Øvrigt sortiment - P04 / Svingdrosselventil Serie MV16MC23-B

Version 6

138400 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

