


Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV16MC23-B



Τύπος κατασκευής	Βελονοειδής βαλβίδα, Δακτύλιος ρακόρ με κοχλιωτή σύνδεση
Υλικό	Σώμα Ορείχαλκος επιχάλκωμένο με νικέλιο, Στεγανοποιήσεις NBR και Πολυαμίδιο (PA)
Λειτουργία	Ρύθμιση ροής, Κατεύθυνση στραγγαλισμού και στις δύο πλευρές, Ενεργοποίηση με κοχλία με ραβδώσεις και στερέωση μέσω του εξαγωγικού παξιμαδιού
Σύνδεση	M5 μετά από ISO R/262, G1/8"...G3/8" μετά από ISO228/1
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	6mm, 8mm και 10mm
συνιστώμενα υλικά	Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (CP/PU), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυαμίδιο - υψηλής ευκαμψίας (PF), PTFE (PT)
Ανοχές σωλήνα	+/-0,05 mm έως Διάμετρος 10mm
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-20...+70°C
Πίεση λειτουργίας	0...10bar


Διαστάσεις



D1	Διάμετρος σωλήνα ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Κατεύθυνση στραγγαλισμού	CH	CH2	Βάρος [g]	Τύπος
M5	6/4	4	16	38,5	19	διπλής όψης	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	διπλής όψης	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	διπλής όψης	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	διπλής όψης	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	διπλής όψης	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	διπλής όψης	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Διάγραμμα ροής

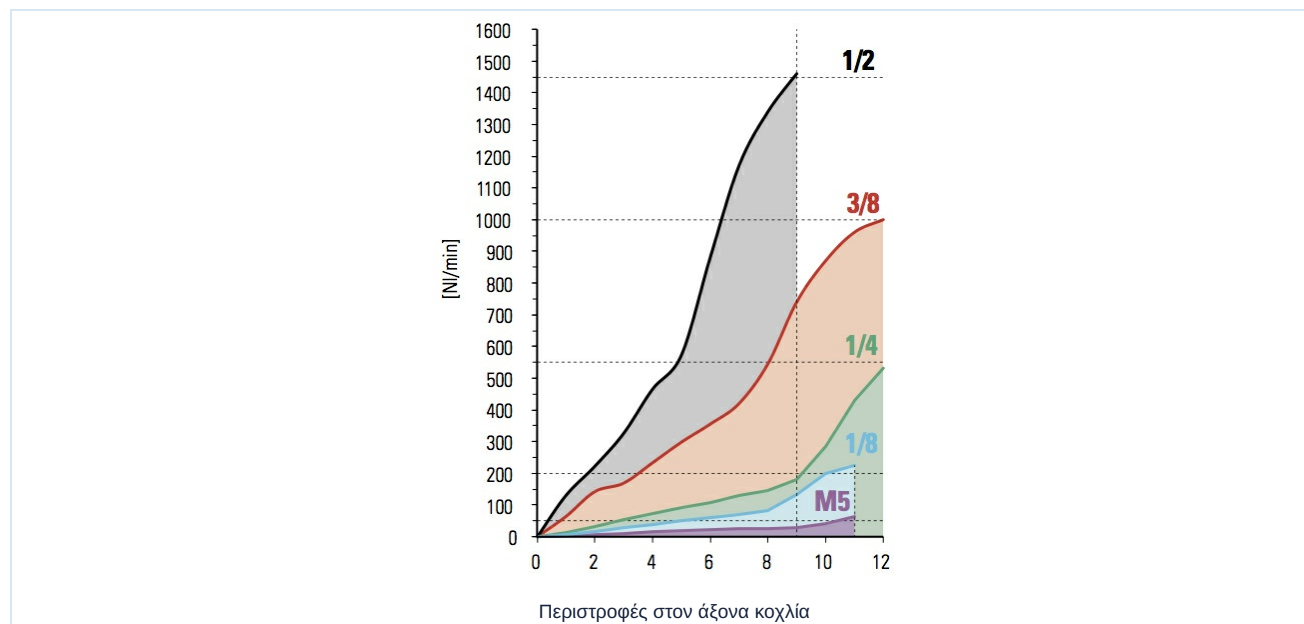

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P04 / Στραγγαλιστική βαλβίδα περιστροφής Σειρά MV16MC23-B

