


Válvula reguladora de caudal con antirretorno ajustable (tipo codo) Serie MV16MC23-B



Tipo de construcción	Válvula de aguja, Anillo de racor roscado
Material	Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR y Poliamida (PA)
Función	Regulación de caudal, Dirección de estrangulación en ambos sentidos, Accionamiento con tornillo moleteado y fijación mediante la tuerca hexagonal
Conexión	M5 según ISO R/262, G1/8"...G3/8" según ISO228/1
Diámetro exterior del tubo	6mm, 8mm y 10mm
materiales recomendados	Poliamida (PA), Poliuretano (CP/PU), Polietileno (PE), Poliamida - altamente flexible (PF), PTFE (PT)
Tolerancias de manguera	+/-0,05 mm hasta Diámetro 10mm
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-20...+70°C
Presión de funcionamiento	0...10bar




Dimensiones



D1	Diámetro de manguera ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Dirección de estrangulación	CH	CH2	Peso [g]	Tipo
M5	6/4	4	16	38,5	19	en ambos lados	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	en ambos lados	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	en ambos lados	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	en ambos lados	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	en ambos lados	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	en ambos lados	20	16	114	MV16MC23-10-38-B

Diagrama de caudal

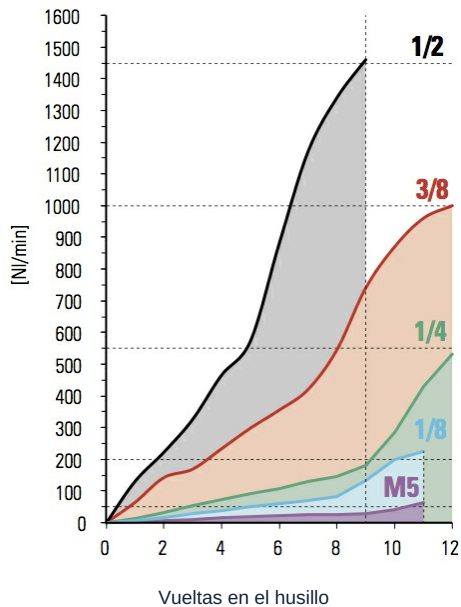

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas de paso y de cierre / Surtido diverso - P04 / Válvula reguladora de caudal con antirretorno (tipo giratorio) Serie MV16MC23-B