


Kääntökuristusventtiili Sarja MV16MC23-B



Rakenne	Neulaventtiili, Rengasliitin kierrelaitokselle
Materiaali	Runko Messinki niklattu, Tiivisteet NBR ja Polyamidi (PA)
Toiminto	Virtauksen säätö, Kuristussuunta molemmin puolin, Käyttö uraruuvilla ja lukitus kuusiomutterilla
Liitäntä	M5 jälkeen ISO R/262, G1/8" ... G3/8" jälkeen ISO228/1
Letkun ulkohalkaisija	6mm, 8mm ja 10mm
suositellut materiaalit	Polyamidi (PA), Polyuretaani (CP/PU), Polyeteeni (PE), Polyamidi - erittäin joustava (PF), PTFE (PT)
Letkutoleranssit	+/-0,05 mm asti halkaisija 10mm
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-20...+70°C
Käyttöpaine	0...10bar


Mitat



D1	Letkun halkaisija ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Kuristussuunta	CH	CH2	Paino [g]	Tyyppi
M5	6/4	4	16	38,5	19	molemmin puolin	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	molemmin puolin	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	molemmin puolin	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	molemmin puolin	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	molemmin puolin	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	molemmin puolin	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Virtauskaavio

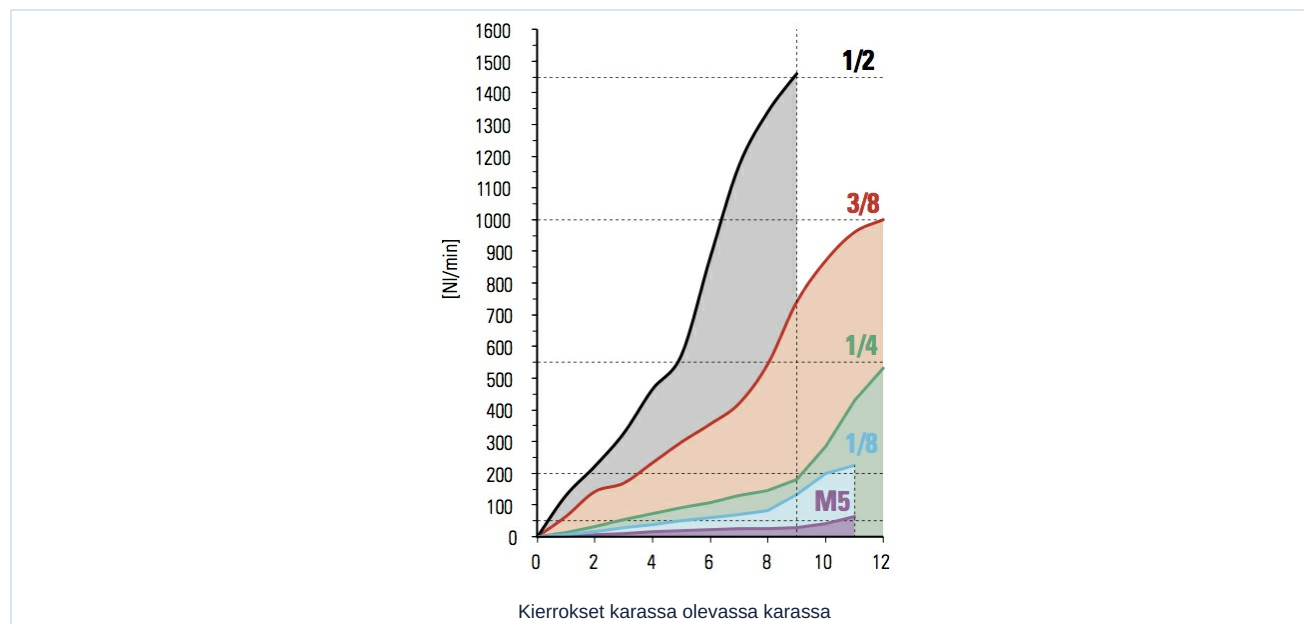

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Virtaus- ja sulkuventtiilit / Muu valikoima - P04 / Kääntökuristusventtiili Sarja MV16MC23-B

Versio 6

138400 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

