


Étrangleur orientable Série MV16MC23-B



Type de construction	Pointeau à aiguille, Bague de raccord à visser
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit, Sens d'étranglement des deux côtés, Actionnement par vis moletée et fixation par l'écrou hexagonal
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8"...G3/8" après ISO228/1
Diamètre extérieur du tuyau	6mm, 8mm et 10mm
matériaux recommandés	Polyamide (PA), Polyuréthane (CP/PU), Polyéthylène (PE), Polyamide - très flexible (PF), PTFE (PT)
Tolérances de tuyau	+/-0,05 mm jusqu'à Diamètre 10mm
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-20...+70°C
Pression de service	0...10bar


Dimensions



D1	Diamètre du tuyau ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Sens d'étranglement	CH	CH2	Poids [g]	Type
M5	6/4	4	16	38,5	19	des deux côtés	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	des deux côtés	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	des deux côtés	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	des deux côtés	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	des deux côtés	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	des deux côtés	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Diagramme de débit

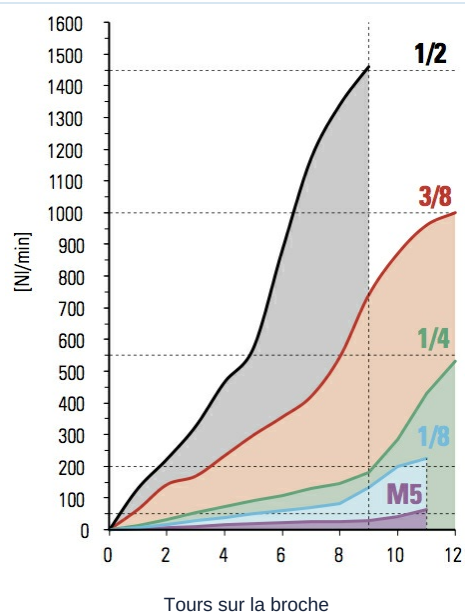

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Autre assortiment - P04 / Étrangleur orientable Série MV16MC23-B

