


Zakretni prigušni ventil Serija MV16MC23-B



Izvedba	Igličasti ventil, Prstenasti priključak s navojem
Materijal	Tijelo Mjed poniklanjeno, Brtve NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka, Smjer prigušenja obostrano, Aktiviranje pomoću vijka s narebrenom glavom i fiksiranje pomoću šesterokutne matice
Priključak	M5 nakon ISO R/262, G1/8"...G3/8" nakon ISO228/1
Vanjski promjer crijeva	6mm, 8mm i 10mm
preporučeni materijali	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilen (PE), Poliamid - visokofleksibilan (PF), PTFE (PT)
Tolerancije crijeva	+/-0,05 mm do promjer 10mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi
Temperatura medija	-20...+70°C
Radni tlak	0...10bar


Dimenzije



D1	Promjer crijeva ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Smjer prigušenja	CH	CH2	Težina [g]	Tip
M5	6/4	4	16	38,5	19	obostrano	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	obostrano	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	obostrano	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	obostrano	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	obostrano	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	obostrano	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Dijagram protoka

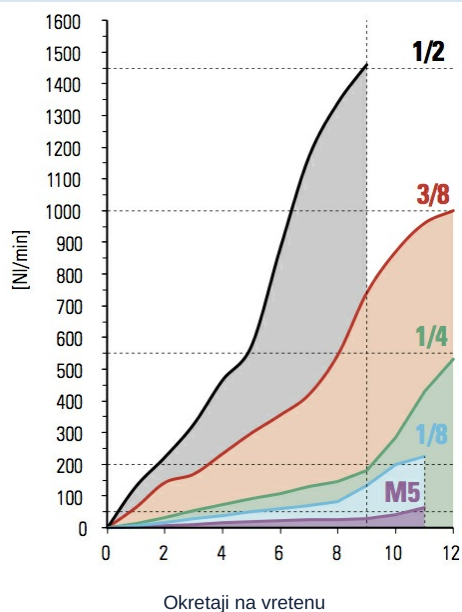

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Prolazni i zaporni ventili / Ostali asortiman - P04 / Zakretni prigušni ventil Serija MV16MC23-B

Verzija 6

138400 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

