


Valvola regolatrice di flusso orientabile Serie MV16MC23-B



Tipo di costruzione	Valvola a spillo, Anello di raccordo a vite
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR e Poliammide (PA)
Funzione	Regolazione della portata, Direzione di strozzamento su entrambi i lati, Azionamento con vite zigrinata e fissaggio tramite il dado esagonale
Connessione	M5 dopo ISO R/262, G1/8"..."G3/8" dopo ISO228/1
Diametro esterno del tubo	6mm, 8mm e 10mm
materiali consigliati	Poliammide (PA), Poliuretano (CP/PU), Polietilene (PE), Poliammide - altamente flessibile (PF), PTFE (PT)
Tolleranze dei tubi flessibili	+/-0,05 mm fino a diametro 10mm
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-20...+70°C
Pressione di esercizio	0...10bar


Dimensioni



D1	Diametro del tubo ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Direzione di strozzamento	CH	CH2	Peso [g]	Tipo
M5	6/4	4	16	38,5	19	su entrambi i lati	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	su entrambi i lati	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	su entrambi i lati	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	su entrambi i lati	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	su entrambi i lati	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	su entrambi i lati	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Diagramma di portata

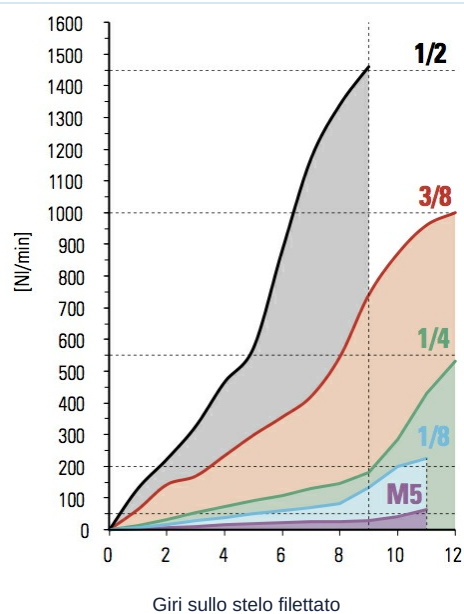

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Altra gamma di prodotti - P04 / Valvola a farfalla regolabile Serie MV16MC23-B

Versione 6

138400 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

