


Svingstrupventil Serie MV16MC23-B



Konstruksjonstype	Nåleventil, Ringstykke for skrukobling
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering, Struperetning begge sider, Betjening med riflet skrue og fiksering med sekskantmutter
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8"...G3/8" etter ISO228/1
Slangens utvendige diameter	6mm, 8mm og 10mm
anbefalte materialer	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyetylen (PE), Polyamid - høyfleksibel (PF), PTFE (PT)
Slangetoleranser	+/-0,05 mm til Diameter 10mm
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	-20...+70°C
Driftstrykk	0...10bar


Dimensjoner



D1	Slangediameter ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	CH2	Vekt [g]	Type
M5	6/4	4	16	38,5	19	dobbeltsidig	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	dobbeltsidig	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	dobbeltsidig	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	dobbeltsidig	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	dobbeltsidig	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	dobbeltsidig	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Strømningsdiagramm

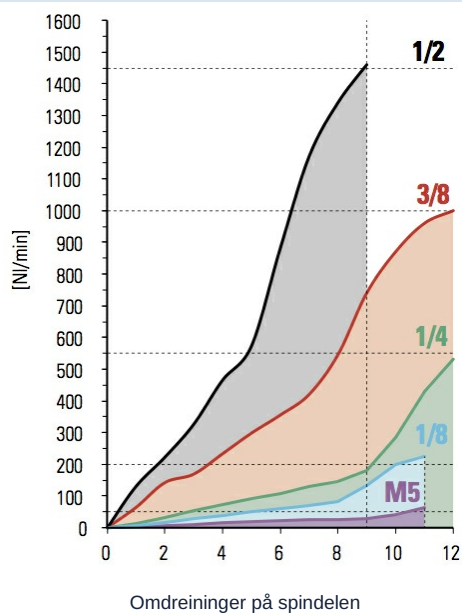

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Annet sortiment - P04 / Svingstrupventil Serie MV16MC23-B

Versjon 6

138400 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

