


Zwenksmoorklep Serie MV16MC23-B



Constructie	Naaldventiel, Ringstuk voor schroefkoppeling
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR en Polyamide (PA)
Functie	Debietregeling, Smoor richting aan beide zijden, Bediening met kartelschroef en fixatie door de zeskantmoer
Aansluiting	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" ... G3/8" naartoe ISO228/1
Slangbuitendiameter	6mm, 8mm en 10mm
aanbevolen materialen	Polyamide (PA), Polyurethaan (CP/PU), Polyethyleen (PE), Polyamide - hoogflexibel (PF), PTFE (PT)
Slangtoleranties	+/-0,05 mm tot en met Diameter 10mm
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	-20...+70°C
Bedrijfsdruk	0...10bar


Afmetingen



D1	Slangdiameter ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Smoor richting	CH	CH2	Gewicht [g]	Type
M5	6/4	4	16	38,5	19	aan beide zijden	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	aan beide zijden	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	aan beide zijden	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	aan beide zijden	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	aan beide zijden	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	aan beide zijden	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Doorstroomdiagramma

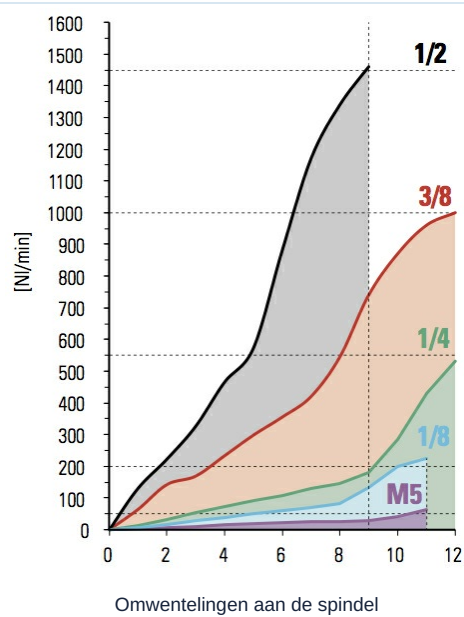

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Overig assortiment - P04 / Zwenksmoorklepventiel Serie MV16MC23-B

Versie 6

138400 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

