


Supapă de strangulare pivotantă Serie MV16MC23-B



Tip constructiv	Ventil cu ac, Piesă inelară pentru racord cu șurub
Material	Corp Alamă nichelat, Garnituri de etanșare NBR și Poliamid (PA)
Funcție	Reglare debit, Direcția de strangulare pe ambele părți, Acționare cu șurub moletat și fixare cu piuliță hexagonală
Racordare	M5 după ISO R/262, G1/8" ... G3/8" după ISO228/1
Diametrul exterior al furtunului	6mm, 8mm și 10mm
materiale recomandate	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF), PTFE (PT)
Toleranțe furtunuri	+/-0,05 mm până la Diametru 10mm
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-20...+70°C
Presiune de lucru	0...10bar


Dimensiuni



D1	Diametrul furtunului ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Sens de strangulare	CH	CH2	Greutate [g]	Tip
M5	6/4	4	16	38,5	19	pe ambele părți	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	pe ambele părți	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	pe ambele părți	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	pe ambele părți	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	pe ambele părți	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	pe ambele părți	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Diagramă de debit

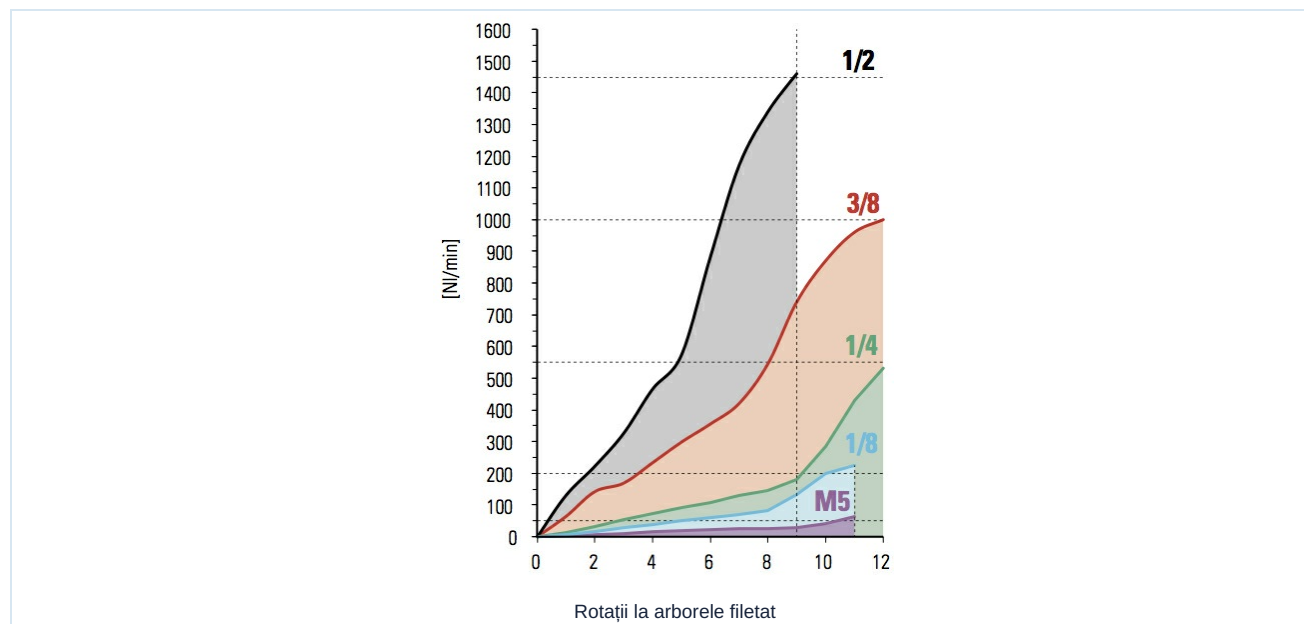

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Alt sortiment - P04 / Supapă de accelerație pivotantă serie MV16MC23-B

