


Svängstryppventil Serie MV16MC23-B



Konstruktionstyp	Nålventil, Ringstycke för skruvkoppling
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering, Strypningsriktning båda sidorna, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantsmutter
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8"...G3/8" efter ISO228/1
Slangens yterdiameter	6mm, 8mm och 10mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (CP/PU), Polyeten (PE), Polyamid - högflextibel (PF), PTFE (PT)
Slangtoleranser	+/-0,05 mm upp till Diameter 10mm
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+70°C
Drifttryck	0...10bar


Mått



D1	Slangdiameter ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Strypningsriktning	CH	CH2	Vikt [g]	Typ
M5	6/4	4	16	38,5	19	dubbelverkande	8	9	13	MV16MC23-06-M5-B
G1/8"	6/4	5	24	42,5	25	dubbelverkande	14	12	40	MV16MC23-06-18-B
G1/4"	6/4	6,5	27,5	51	26,5	dubbelverkande	17	12	60	MV16MC23-06-14-B
G1/4"	8/6	6,5	27,5	51	27,5	dubbelverkande	17	14	62	MV16MC23-08-14-B
G3/8"	8/6	7	31	72	29,5	dubbelverkande	20	14	112	MV16MC23-08-38-B
G3/8"	10/8	7	31	72	30,5	dubbelverkande	20	16	114	MV16MC23-10-38-B



Flödesdiagramm

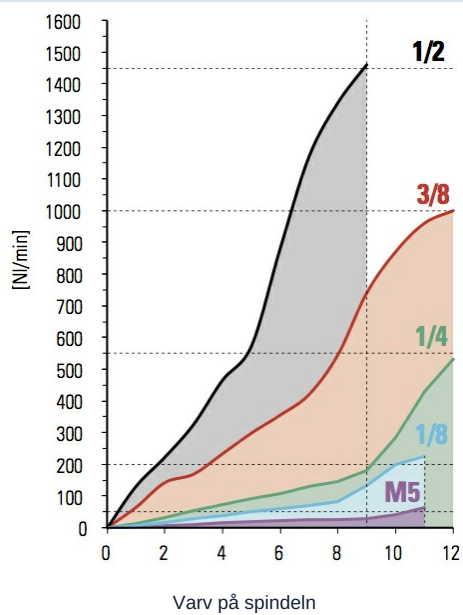

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärventiler / Övrigt sortiment - P04 / Svängstrypventil Serie MV16MC23-B

Version 6

138400 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

