


Svingdrosselventil Serie MV40B



Konstruktionstype	Nåleventil, med drejeled med indvendigt gevind
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR og Polyamid (PA)
Funktion	Flowregulering, Drosleretning begge sider, Betjening med fingerskrue og fastgørelse med sekskantmøtrikken
Tilslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" til G1/2" efter ISO228/1
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	0°C til +70°C
Driftstryk	-0,75 til 10 bar


Dimensioner



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vægt [g]	Type
M5	M5	4	16	38,5	11	dobbeltsidet	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	dobbeltsidet	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	dobbeltsidet	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	dobbeltsidet	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	dobbeltsidet	26	202	MV40-00-12-B



Flowdiagrammer

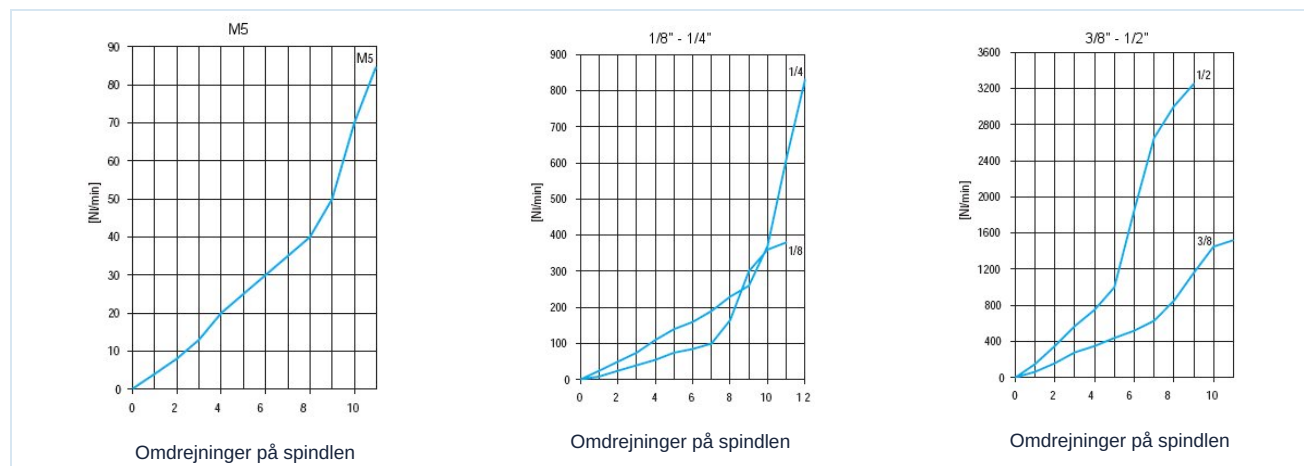

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Strøm- og spærreventiler / Øvrigt sortiment - P04 / Svingdrosselventil Serie MV40-B

