


Étrangleur orientable Série MV40B



Type de construction	Pointeau à aiguille, avec raccord orientable à filetage femelle intérieur
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit, Sens d'étranglement des deux côtés, Actionnement par vis moletée et fixation par l'écrou hexagonal
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1/2" après ISO228/1
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0°C jusqu'à +70°C
Pression de service	-0,75 jusqu'à 10 bar


Dimensions



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Sens d'étranglement	CH	Poids [g]	Type
M5	M5	4	16	38,5	11	des deux côtés	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	des deux côtés	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	des deux côtés	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	des deux côtés	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	des deux côtés	26	202	MV40-00-12-B



Diagrammes de débit

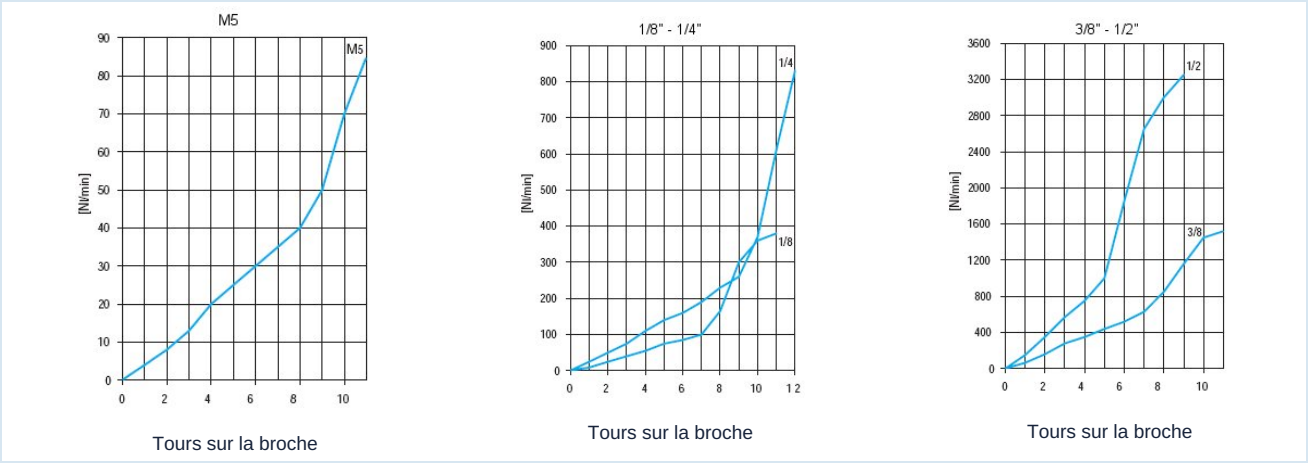

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Vannes d'arrêt et de blocage](#) / [Autre assortiment - P04](#) / [Étrangleur orientable Série MV40-B](#)