


Svingstrupventil Serie MV40B



Konstruksjonstype	Nåleventil, med svingledd med innvendige gjenger
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering, Struperetning begge sider, Betjening med riflet skrue og fiksering med sekskantmutter
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	0°C til +70°C
Driftstrykk	-0,75 til 10 bar


Dimensjoner




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vekt [g]	Type
M5	M5	4	16	38,5	11	dobbeltsidig	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	dobbeltsidig	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	dobbeltsidig	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	dobbeltsidig	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	dobbeltsidig	26	202	MV40-00-12-B




Strømningsdiagrammer

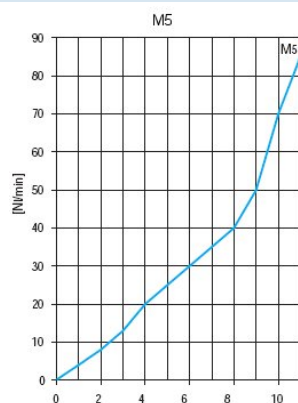

Omdreiningar på spindelen

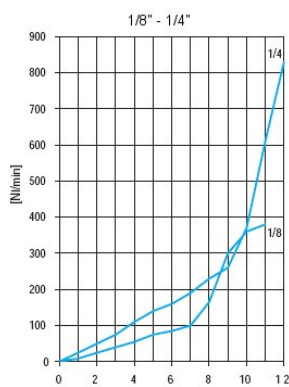

Omdreiningar på spindelen

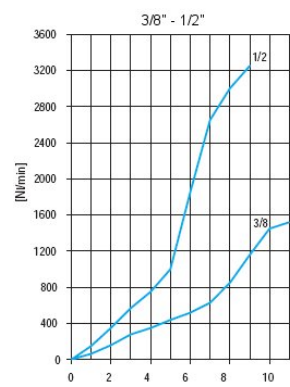

Omdreiningar på spindelen

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Annet sortiment - P04 / Svingstrupventil Serie MV40-B

Versjon 5

138401 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

