


Zwenksmoorklep Serie MV40B



Constructie	Naaldventiel, met binnendraad-zwenkstuk
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR en Polyamide (PA)
Functie	Debietregeling, Smoor richting beide zijden, Bediening met kartelschroef en fixatie door de zeskantmoer
Aansluiting	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1/2" naartoe ISO228/1
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	0°C tot en met +70°C
Bedrijfsdruk	-0,75 tot en met 10 bar


Afmetingen




D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smoor richting	CH	Gewicht [g]	Type
M5	M5	4	16	38,5	11	aan beide zijden	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	aan beide zijden	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	aan beide zijden	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	aan beide zijden	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	aan beide zijden	26	202	MV40-00-12-B




Doorstroombiagrammen

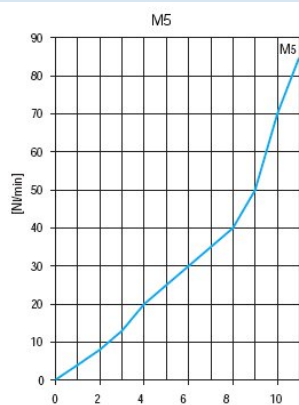

Omwentelingen aan de spindel

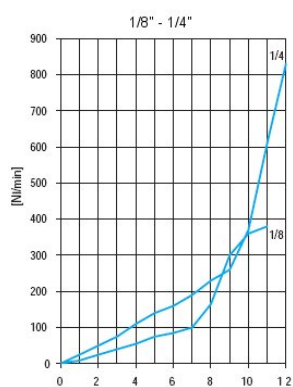

Omwentelingen aan de spindel

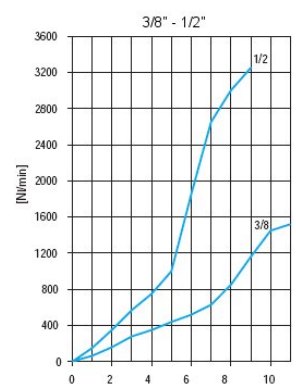

Omwentelingen aan de spindel

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Stroom- en afsluitventielen / Overig assortiment - P04 / Zwenksmoorklepventiel Serie MV40-B

Versie 5

138401 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

