


Supapă de strangulare pivotantă Serie MV40B



Tip constructiv	Ventil cu ac, cu racord pivotant cu filet interior
Material	Corp Alamă nichelat, Garnituri de etanșare NBR și Poliamid (PA)
Funcție	Reglare debit, Sens de strangulare pe ambele părți, Acționare cu șurub moletat și fixare prin piulița hexagonală
Racordare	M5 după ISO R/262, G1/8" până la G1/2" după ISO228/1
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	0°C până la +70°C
Presiune de lucru	-0,75 până la 10 bar


Dimensiuni



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Sens de strangulare	CH	Greutate [g]	Tip
M5	M5	4	16	38,5	11	pe ambele părți	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	pe ambele părți	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	pe ambele părți	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	pe ambele părți	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	pe ambele părți	26	202	MV40-00-12-B



Diagrame de debit

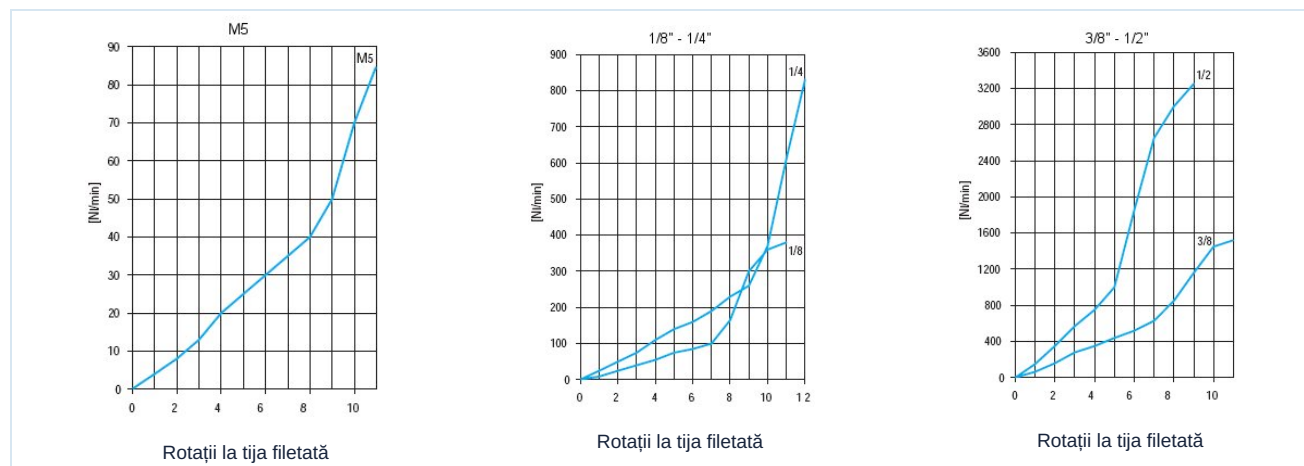

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Alt sortiment - P04 / Supapă de accelerație pivotantă serie MV40-B

Versiune 5

138401 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

