


Svängstryppventil Serie MV40B



Konstruktionstyp	Nålventil, med svängkoppling med invändig gänga
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering, Strypningsriktning båda sidorna, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" upp till G1/2" efter ISO228/1
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	0°C upp till +70°C
Drifttryck	-0,75 upp till 10 bar


Mått



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Strypningsriktning	CH	Vikt [g]	Typ
M5	M5	4	16	38,5	11	dubbelverkande	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	dubbelverkande	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	dubbelverkande	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	dubbelverkande	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	dubbelverkande	26	202	MV40-00-12-B



Flödesdiagram

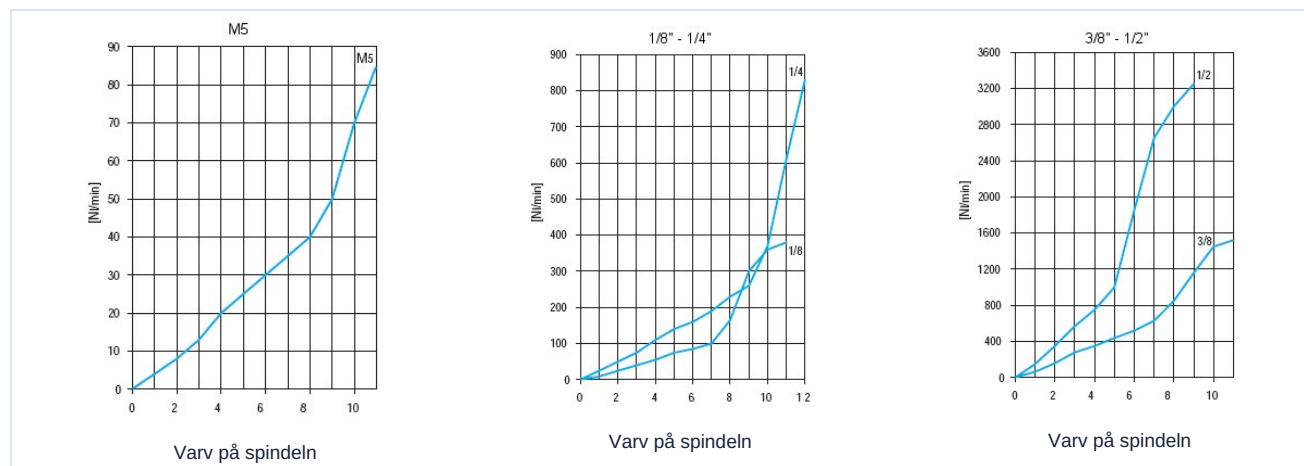

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Ström- och spärventiler](#) / [Övrigt sortiment - P04](#) / [Svängstrypventil Serie MV40-B](#)

Version 5

138401 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

