Partnership. With Guarantee.

# Válvula reguladora de caudal con antirretorno orientable
# Serie MV15MC23-C/V

| | |
|---|---|
| Tipo de construcción | Válvula de aguja, Anillo de racor roscado |
| Material | Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR y Poliamida (PA) |
| Función | Regulación de caudal en una dirección, paso libre en sentido contrario, Accionamiento con tornillo ranurado |
| Conexión | M5 según ISO R/262, G1/8"...G3/8" según ISO228/1 |
| Diámetro exterior del tubo | 6mm, 8mm y 10mm |
| materiales recomendados | Poliamida (PA), Poliuretano (CP/PU), Polietileno (PE), Poliamida - altamente flexible (PF), PTFE (PT) |
| Tolerancias de manguera | +/-0,05 mm hasta diámetro 10mm |
| Posición de montaje | cualquiera |
| Medio | Aire comprimido, gases neutros |
| Temperatura del medio | -20...+70°C |
| Presión de funcionamiento | 0...10bar |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Dimensiones




| D1 | Diámetro de manguera ØT D/d [mm] | L1 | L2 | L3max. | L4 | Dirección de estrangulación | CH | CH2 | Peso [g] | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 6/4 | 4 | 16 | 23,5 | 19 | de la rosca a la manguera (escape) | 8 | 9 | 12 | MV15MC23-06-M5-C |
| G1/8" | 6/4 | 5 | 24 | 32 | 25 | de la rosca a la manguera (escape) | 14 | 12 | 36 | MV15MC23-06-18-C |
| G1/4" | 6/4 | 6,5 | 27,5 | 40 | 26,5 | de la rosca a la manguera (escape) | 17 | 12 | 58 | MV15MC23-06-14-C |
| G1/4" | 8/6 | 6,5 | 27,5 | 40 | 27,5 | de la rosca a la manguera (escape) | 17 | 14 | 60 | MV15MC23-08-14-C |
| G3/8" | 8/6 | 7 | 31 | 48 | 29,5 | de la rosca a la manguera (escape) | 20 | 14 | 98 | MV15MC23-08-38-C |
| G3/8" | 10/8 | 7 | 31 | 48 | 30,5 | de la rosca a la manguera (escape) | 20 | 16 | 100 | MV15MC23-10-38-C |
| | | | | | | | | | | |
| M5 | 6/4 | 4 | 16 | 23,5 | 19 | de la manguera a la rosca (Entrada de aire) | 8 | 9 | 12 | MV15MC23-06-M5-V |
| G1/8" | 6/4 | 5 | 24 | 32 | 25 | de la manguera a la rosca (Entrada de aire) | 14 | 12 | 36 | MV15MC23-06-18-V |
| G1/4" | 6/4 | 6,5 | 27,5 | 40 | 26,5 | de la manguera a la rosca (Entrada de aire) | 17 | 12 | 58 | MV15MC23-06-14-V |
| G1/4" | 8/6 | 6,5 | 27,5 | 40 | 27,5 | de la manguera a la rosca (Entrada de aire) | 17 | 14 | 60 | MV15MC23-08-14-V |
| G3/8" | 8/6 | 7 | 31 | 48 | 29,5 | de la manguera a la rosca (Entrada de aire) | 20 | 14 | 98 | MV15MC23-08-38-V |
| G3/8" | 10/8 | 7 | 31 | 48 | 30,5 | de la manguera a la rosca (Entrada de aire) | 20 | 16 | 100 | MV15MC23-10-38-V |

## Diagrama de caudal

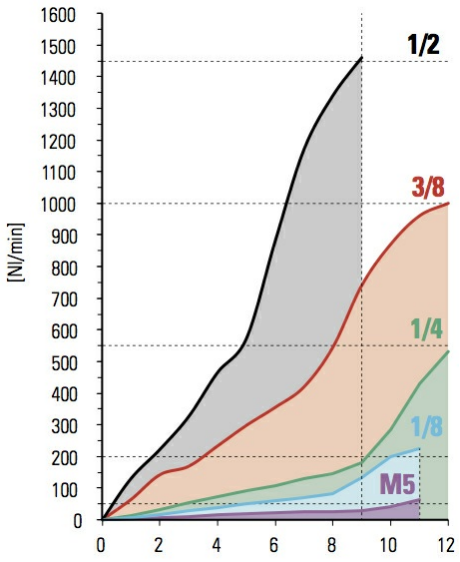


Vueltas en el husillo

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales



Versión 8
138407 / Generado 2026/41 ES
FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG