Clapet anti-retour avec régulateur de débit unidirectionnel rotatif
Série MV15MC23-C/V

Type de construction	Pointeau à aiguille, Bague de raccord à visser
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation du débit dans un sens, passage libre dans le sens opposé, Actionnement par vis à fente
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8"...G3/8" après ISO228/1
Diamètre extérieur du tuyau	6mm, 8mm et 10mm
matériaux recommandés	Polyamide (PA), Polyuréthane (CP/PU), Polyéthylène (PE), Polyamide - très flexible (PF), PTFE (PT)
Tolérances de tuyau	+/-0,05 mm jusqu'au diamètre 10mm
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	-20...+70°C
Pression de service	0...10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensions



D1	Diamètre du tuyau ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Sens d'étranglement	CH	CH2	Poids [g]	Type
M5	6/4	4	16	23,5	19	du filetage au tuyau (Échappement)	8	9	12	MV15MC23-06-M5-C
G1/8"	6/4	5	24	32	25	du filetage au tuyau (Échappement)	14	12	36	MV15MC23-06-18-C
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	du filetage au tuyau (Échappement)	17	12	58	MV15MC23-06-14-C
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	du filetage au tuyau (Échappement)	17	14	60	MV15MC23-08-14-C
G3/8"	8/6	7	31	48	29,5	du filetage au tuyau (Échappement)	20	14	98	MV15MC23-08-38-C
G3/8"	10/8	7	31	48	30,5	du filetage au tuyau (Échappement)	20	16	100	MV15MC23-10-38-C
M5	6/4	4	16	23,5	19	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	8	9	12	MV15MC23-06-M5-V
G1/8"	6/4	5	24	32	25	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	14	12	36	MV15MC23-06-18-V
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	17	12	58	MV15MC23-06-14-V
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	17	14	60	MV15MC23-08-14-V
G3/8"	8/6	7	31	48	29,5	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	20	14	98	MV15MC23-08-38-V
G3/8"	10/8	7	31	48	30,5	du tuyau au filetage (air d'alimentation)	20	16	100	MV15MC23-10-38-V

Diagramme de débit

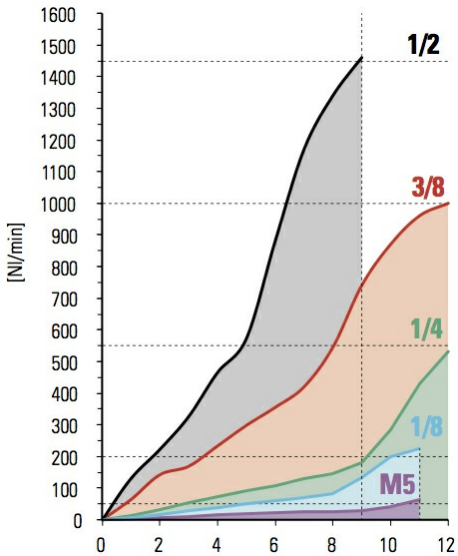

Tours sur la broche

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG