

Valvola di non ritorno con regolatore di flusso orientabile


Serie MV15MC23-C/V



Tipo di costruzione	Valvola a spillo, Anello di raccordo a vite
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR e Poliammide (PA)
Funzione	Regolazione del flusso in una direzione, passaggio libero in direzione opposta, Azionamento con vite a taglio
ConneSSIONE	M5 dopo ISO R/262, G1/8"...G3/8" dopo ISO228/1
Diametro esterno del tubo	6mm, 8mm e 10mm
materiali consigliati	Poliammide (PA), Poliuretano (CP/PU), Polietilene (PE), Poliammide - altamente flessibile (PF), PTFE (PT)
Tolleranze dei tubi flessibili	+/-0,05 mm fino al diametro 10mm
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-20...+70°C
Pressione di esercizio	0...10bar




Dimensioni



D1	Diametro del tubo ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	Direzione di strozzamento	CH	CH2	Peso [g]	Tipo
M5	6/4	4	16	23,5	19	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	8	9	12	MV15MC23-06-M5-C
G1/8"	6/4	5	24	32	25	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	14	12	36	MV15MC23-06-18-C
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	17	12	58	MV15MC23-06-14-C
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	17	14	60	MV15MC23-08-14-C
G3/8"	8/6	7	31	48	29,5	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	20	14	98	MV15MC23-08-38-C
G3/8"	10/8	7	31	48	30,5	dal filetto al tubo flessibile (Scarico)	20	16	100	MV15MC23-10-38-C
M5	6/4	4	16	23,5	19	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	8	9	12	MV15MC23-06-M5-V
G1/8"	6/4	5	24	32	25	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	14	12	36	MV15MC23-06-18-V
G1/4"	6/4	6,5	27,5	40	26,5	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	17	12	58	MV15MC23-06-14-V
G1/4"	8/6	6,5	27,5	40	27,5	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	17	14	60	MV15MC23-08-14-V
G3/8"	8/6	7	31	48	29,5	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	20	14	98	MV15MC23-08-38-V
G3/8"	10/8	7	31	48	30,5	dal tubo alla filettatura (Alimentazione aria)	20	16	100	MV15MC23-10-38-V

Diagramma di portata

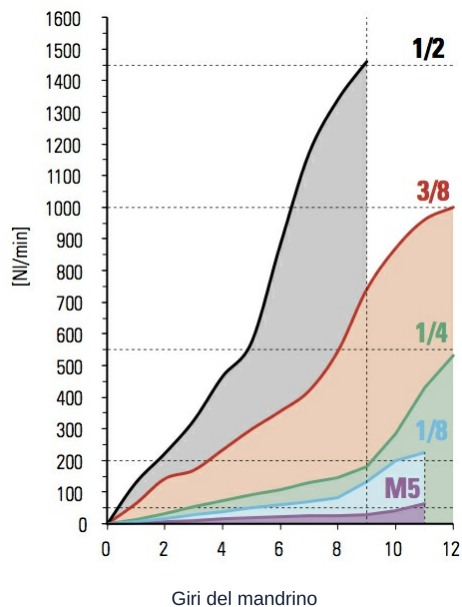

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Altra gamma di prodotti - P04 / Valvola di ritegno a strozzamento orientabile Serie MV15MC23-C/V

Versione 4

138407 / Generato 2026/24 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

