


Clapet anti-retour avec régulateur de débit unidirectionnel rotatif Série MV17C/V



Type de construction	Pointeau à aiguille, avec raccord orientable à filetage femelle intérieur
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit dans un sens, passage libre dans le sens opposé, Actionnement par vis à fente
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1/2" après ISO228/1
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0°C jusqu'à +70°C
Pression de service	0 jusqu'à 10 bar


Dimensions



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Sens d'étranglement	CH	Poids [g]	Type
M5	M5	4	16	23,5	11	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	20	98	MV17-00-38-V



Diagrammes de débit

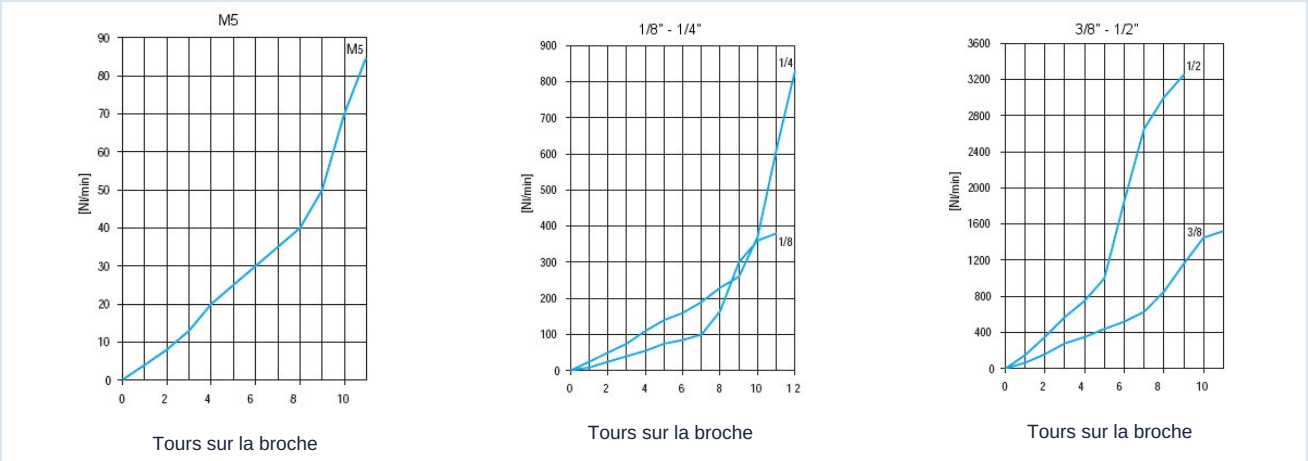

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Vannes d'arrêt et de blocage / Autre assortiment - P04 / Clapet anti-retour à étranglement orientable Série MV17-C/V