


Svängbar strypbackventil Serie MV17C/V



Konstruktionstyp	Nålventil, med svängkoppling med invändig gänga
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering i en riktning, fritt genomlopp i motsatt riktning, Manövrering med spårskruv
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" upp till G1/2" efter ISO228/1
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	0°C upp till +70°C
Drifttryck	0 upp till 10 bar


Mått



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Strypningsriktning	CH	Vikt [g]	Typ
M5	M5	4	16	23,5	11	från gängen till svängstycket (Avluft)	8	10	MV17-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	från gängen till svängstycket (Avluft)	14	32	MV17-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	från gängen till svängstycket (Avluft)	17	58	MV17-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	från gängen till svängstycket (Avluft)	20	98	MV17-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	från gängen till svängstycket (Avluft)	26	173	MV17-00-12-C
M5	M5	4	16	23,5	11	från svängstycket till gängen (tilluft)	8	10	MV17-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	från svängstycket till gängen (tilluft)	14	32	MV17-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	från svängstycket till gängen (tilluft)	17	58	MV17-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	från svängstycket till gängen (tilluft)	20	98	MV17-00-38-V



Flödesdiagram

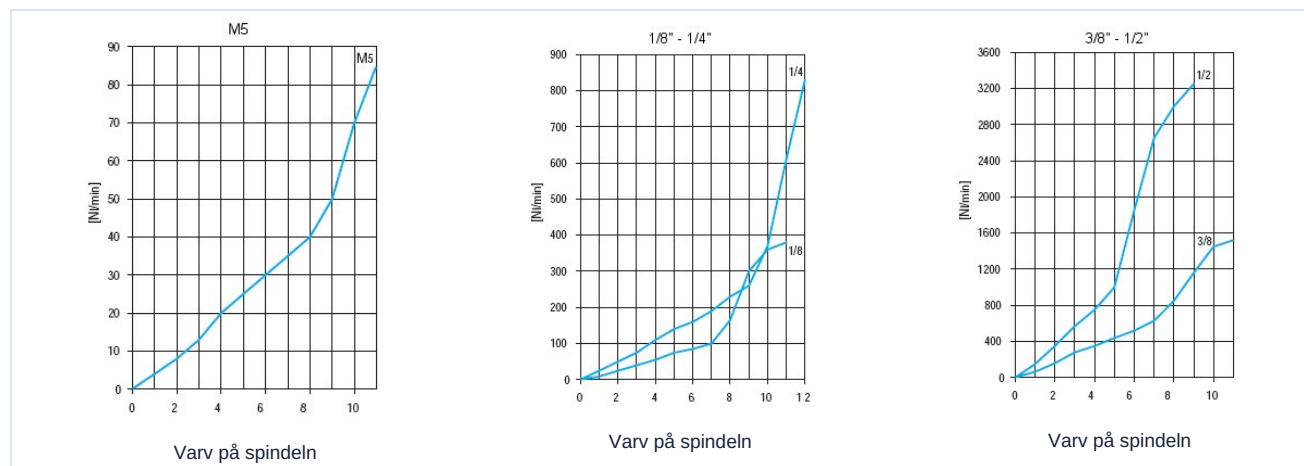

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärventiler / Övrigt sortiment - P04 / Svängbar strypbackventil Serie MV17-C/V

Version 5

138408 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

