



Válvula reguladora de caudal con antirretorno orientable Serie MV16C/V



Tipo de construcción	Válvula de aguja, sin pieza oscilante
Material	Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR y Poliamida (PA)
Función	Regulación de caudal en una dirección, paso libre en dirección opuesta, Accionamiento con tornillo moleteado y fijación mediante la tuerca hexagonal
Conexión	M5 según ISO R/262, G1/8" hasta G1/2" según ISO228/1
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	0°C hasta +70°C
Presión de funcionamiento	0 hasta 10 bar




Dimensiones



D1	L1	L2	L3max.	Dirección de estrangulación	CH	Peso [g]	Tipo
M5	4	16	38,5	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	8	6	MV16-00-M5-C
G1/8"	5	24	42,5	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	14	21	MV16-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	51	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	17	35	MV16-00-14-C
G3/8"	7	31	72	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	20	72	MV16-00-38-C
G1/2"	9	38	81	de la rosca a la pieza giratoria (escape)	26	136	MV16-00-12-C
M5	4	16	38,5	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	8	6	MV16-00-M5-V
G1/8"	5	24	42,5	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	14	21	MV16-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	51	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	17	35	MV16-00-14-V
G3/8"	7	31	72	de la pieza giratoria a la rosca (Entrada de aire)	20	72	MV16-00-38-V

Diagramas de caudal

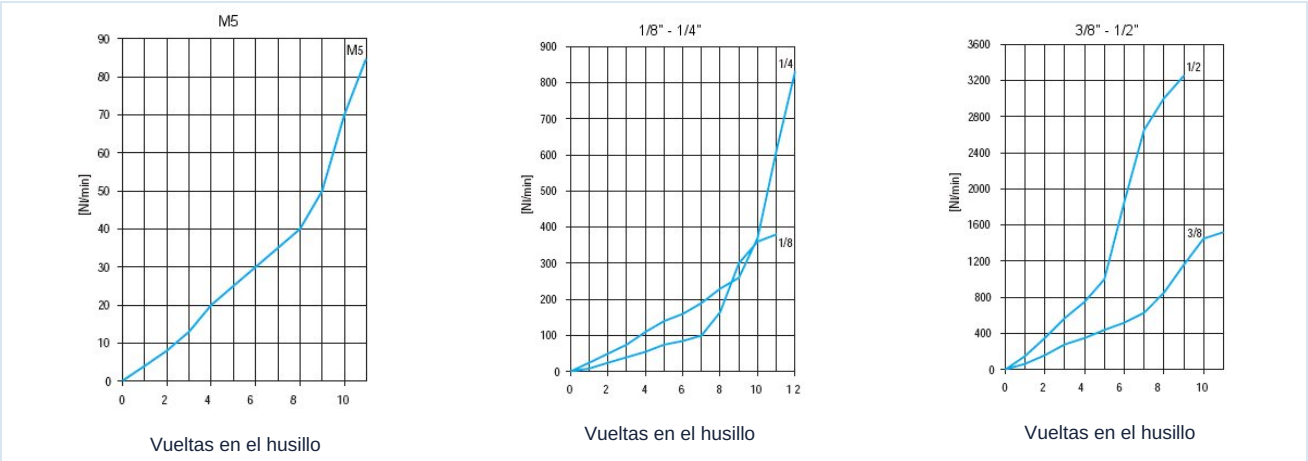

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales