


Clapet anti-retour avec régulateur de débit unidirectionnel rotatif Série MV16C/V



Type de construction	Pointeau à aiguille, sans pièce pivotante
Matériau	Corps Laiton nickelé, Joints d'étanchéité NBR et Polyamide (PA)
Fonction	Régulation de débit dans un sens, passage libre dans le sens opposé, Actionnement avec vis moletée et fixation par l'écrou hexagonal
Raccordement	M5 après ISO R/262, G1/8" jusqu'à G1/2" après ISO228/1
Position de montage	au choix
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Température du fluide	0°C jusqu'à +70°C
Pression de service	0 jusqu'à 10 bar




Dimensions



D1	L1	L2	L3max.	Sens d'étranglement	CH	Poids [g]	Type
M5	4	16	38,5	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	8	6	MV16-00-M5-C
G1/8"	5	24	42,5	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	14	21	MV16-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	51	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	17	35	MV16-00-14-C
G3/8"	7	31	72	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	20	72	MV16-00-38-C
G1/2"	9	38	81	du filetage à la pièce pivotante (Échappement)	26	136	MV16-00-12-C
M5	4	16	38,5	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	8	6	MV16-00-M5-V
G1/8"	5	24	42,5	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	14	21	MV16-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	51	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	17	35	MV16-00-14-V
G3/8"	7	31	72	de la pièce pivotante au filetage (air d'alimentation)	20	72	MV16-00-38-V

Diagrammes de débit

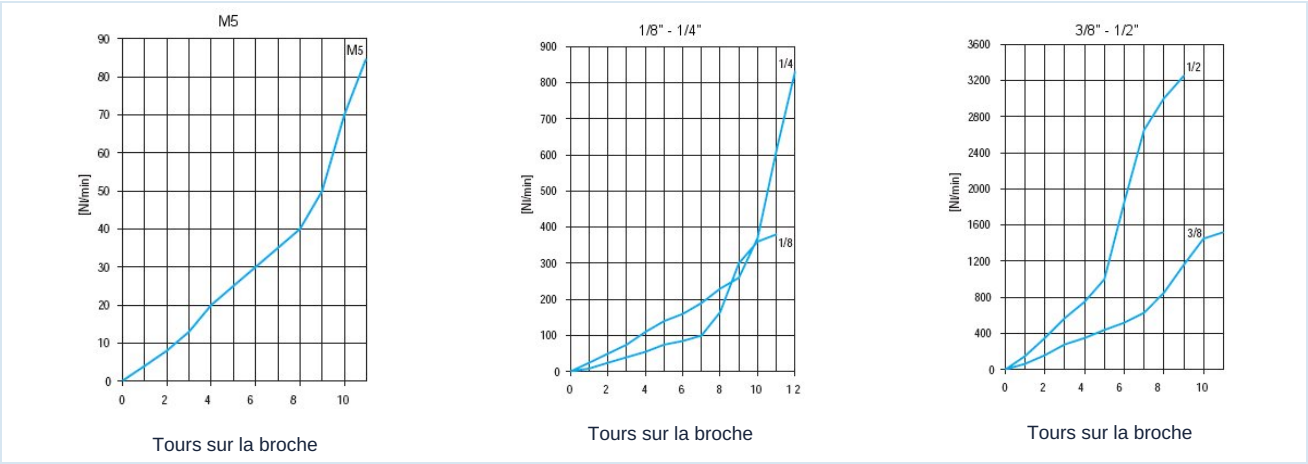

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux