


Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie MV16C/V



Konstruksjonstype	Nåleventil, uten svingledd
Materiale	Kropp Messing forniklet, Tetninger NBR og Polyamid (PA)
Funksjon	Strømningsregulering i én retning, fri gjennomgang i motsatt retning, Betjening med rifleskrue og fiksering med sekskantmutter
Tilkobling	M5 etter ISO R/262, G1/8" til G1/2" etter ISO228/1
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	Trykkluft, nøytrale gasser
Mediatemperatur	0°C til +70°C
Driftstrykk	0 til 10 bar




Dimensjoner




D1	L1	L2	L3max.	Struperetning	CH	Vekt [g]	Type
M5	4	16	38,5	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	8	6	MV16-00-M5-C
G1/8"	5	24	42,5	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	14	21	MV16-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	51	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	17	35	MV16-00-14-C
G3/8"	7	31	72	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	20	72	MV16-00-38-C
G1/2"	9	38	81	fra gjengen til svingstykket (Avluft)	26	136	MV16-00-12-C
M5	4	16	38,5	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	8	6	MV16-00-M5-V
G1/8"	5	24	42,5	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	14	21	MV16-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	51	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	17	35	MV16-00-14-V
G3/8"	7	31	72	fra svingdel til gjenge (tilførselsluft)	20	72	MV16-00-38-V


Strømningsdiagrammer

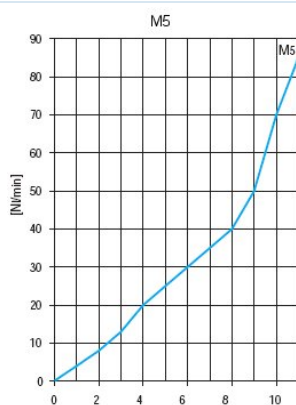

Omdreiningar på spindelen

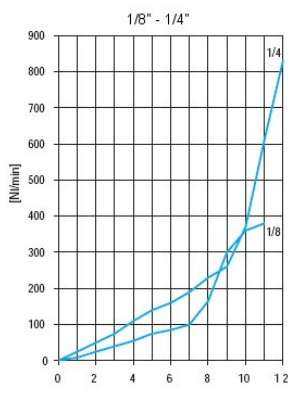

Omdreiningar på spindelen

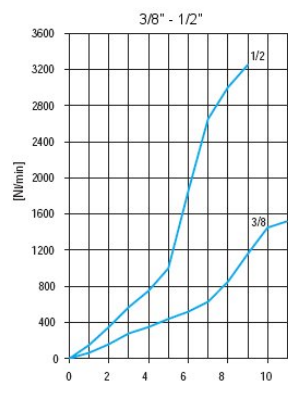

Omdreiningar på spindelen

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Strøm- og sperreventiler / Annet sortiment - P04 / Svingdrosle tilbakeslagsventil Serie MV16-C/V

Versjon 5

138409 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

