Partnership. With Guarantee.

Zwenksmoorklep met terugslagklep
Serie MV16C/V

Constructie	Naaldventiel, zonder zwenkstuk
Materiaal	Huis Messing vernikkeld, Afdichtingen NBR en Polyamide (PA)
Functie	Debietregeling in één richting, vrije doorlaat in tegengestelde richting, Bediening met kartelschroef en fixatie door de zeskantmoer
Aansluiting	M5 naartoe ISO R/262, G1/8" tot en met G1/2" naartoe ISO228/1
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	Perslucht, neutrale gassen
Mediumtemperatuur	0°C tot en met +70°C
Bedrijfsdruk	0 tot en met 10 bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen



D1	L1	L2	L3max.	Smoor richting	CH	Gewicht [g]	Type
M5	4	16	38,5	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	8	6	MV16-00-M5-C
G1/8"	5	24	42,5	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	14	21	MV16-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	51	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	17	35	MV16-00-14-C
G3/8"	7	31	72	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	20	72	MV16-00-38-C
G1/2"	9	38	81	van schroefdraad naar zwenkstuk (Uitlaat)	26	136	MV16-00-12-C
M5	4	16	38,5	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	8	6	MV16-00-M5-V
G1/8"	5	24	42,5	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	14	21	MV16-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	51	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	17	35	MV16-00-14-V
G3/8"	7	31	72	van het zwenkstuk naar de schroefdraad (Toevoerlucht)	20	72	MV16-00-38-V

Doorstroomdiagrammen

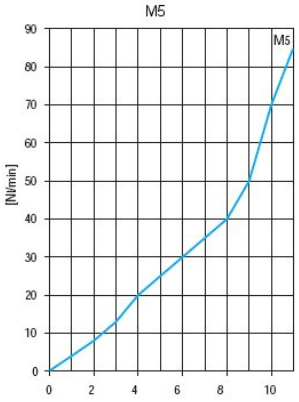

Omwentelingen aan de spindel

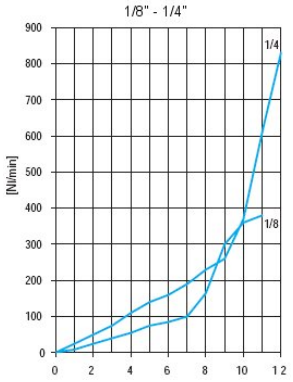

Omwentelingen aan de spindel

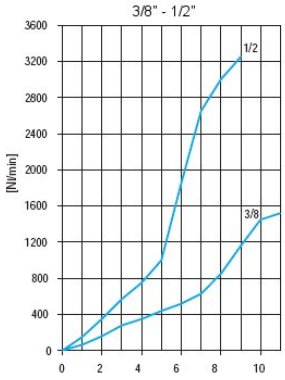

Omwentelingen aan de spindel

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

© STASTO Automation KG