


Supapă de sens cu strangulare reglabilă pentru pivotare Serie MV16C/V



Tip constructiv	Ventil cu ac, fără piesă oscilantă
Material	Corp Alamă nichelat, Garnituri de etanșare NBR și Poliamid (PA)
Funcție	Reglare debit într-o singură direcție, trecere liberă în direcția opusă, Acționare cu șurub moletat și fixare prin piulița hexagonală
Racordare	M5 după ISO R/262, G1/8" până la G1/2" după ISO228/1
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	0°C până la +70°C
Presiune de lucru	0 până la 10 bar




Dimensiuni



D1	L1	L2	L3max.	Sens de strângere	CH	Greutate [g]	Tip
M5	4	16	38,5	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	8	6	MV16-00-M5-C
G1/8"	5	24	42,5	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	14	21	MV16-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	51	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	17	35	MV16-00-14-C
G3/8"	7	31	72	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	20	72	MV16-00-38-C
G1/2"	9	38	81	de la filet la piesa pivotantă (Evacuare)	26	136	MV16-00-12-C
M5	4	16	38,5	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	8	6	MV16-00-M5-V
G1/8"	5	24	42,5	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	14	21	MV16-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	51	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	17	35	MV16-00-14-V
G3/8"	7	31	72	de la piesa pivotantă la filet (alimentare cu aer)	20	72	MV16-00-38-V

Diagrame de debit

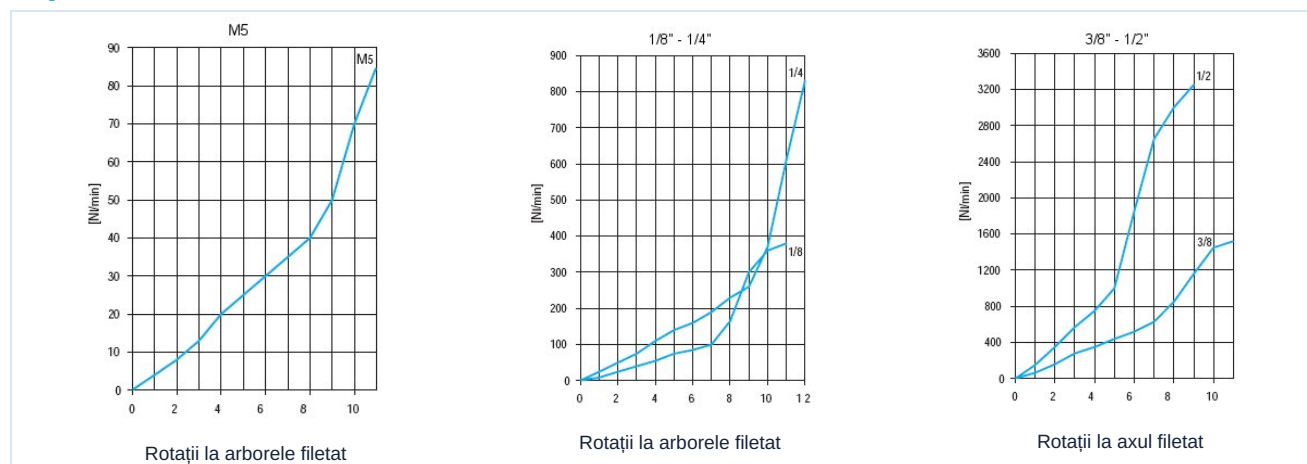

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Alt sortiment - P04 / Supapă de reținere pivotantă a accelerației serie MV16-C/V

Versiune 5

138409 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

