


Svängbar strypbackventil Serie MV16C/V



Konstruktionstyp	Nålventil, utan svängstycke
Material	Hus Mässing förnicklad, Tätningar NBR och Polyamid (PA)
Funktion	Flödesreglering i en riktning, fritt genomflöde i motsatt riktning, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Anslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" upp till G1/2" efter ISO228/1
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	0°C upp till +70°C
Drifttryck	0 upp till 10 bar




Mått



D1	L1	L2	L3max.	Strypningsriktning	CH	Vikt [g]	Typ
M5	4	16	38,5	från gängen till svängstycket (Avluft)	8	6	MV16-00-M5-C
G1/8"	5	24	42,5	från gängen till svängstycket (Avluft)	14	21	MV16-00-18-C
G1/4"	6,5	27,5	51	från gängen till svängstycket (Avluft)	17	35	MV16-00-14-C
G3/8"	7	31	72	från gängen till svängstycket (Avluft)	20	72	MV16-00-38-C
G1/2"	9	38	81	från gängen till svängstycket (Avluft)	26	136	MV16-00-12-C
M5	4	16	38,5	från svängstycket till gängen (tilluft)	8	6	MV16-00-M5-V
G1/8"	5	24	42,5	från svängstycket till gängen (tilluft)	14	21	MV16-00-18-V
G1/4"	6,5	27,5	51	från svängstycket till gängen (tilluft)	17	35	MV16-00-14-V
G3/8"	7	31	72	från svängstycket till gängen (tilluft)	20	72	MV16-00-38-V

Flödesdiagram

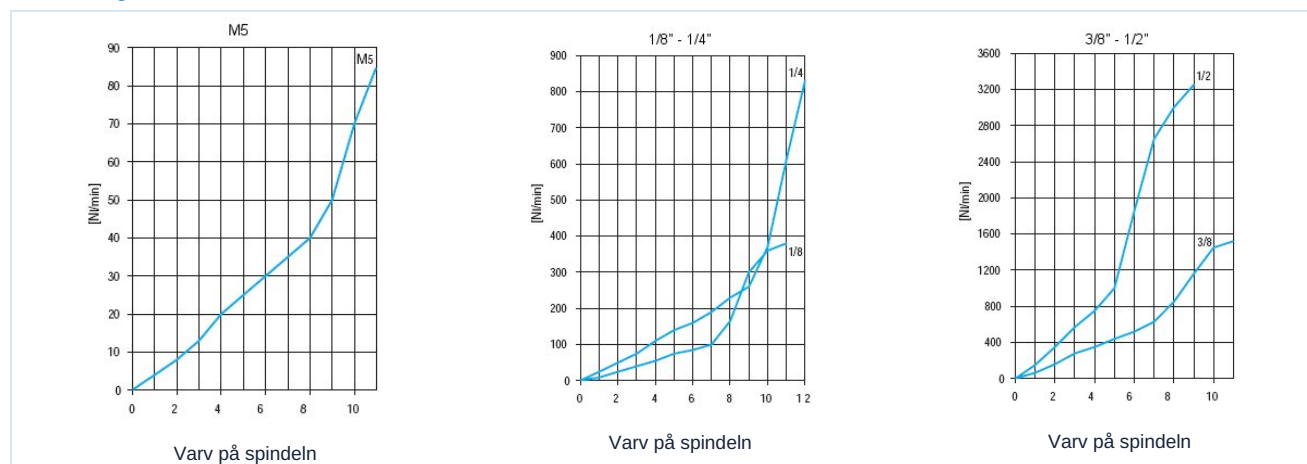

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärventiler / Övrigt sortiment - P04 / Svängbar strypbackventil Serie MV16-C/V

Version 5

138409 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

