



Svingdrossel-kontraventil Serie MV16C/V-MA35



Konstruktionstype	Nåleventil, med "Push-In"-drejeled
Materiale	Hus Messing forniklet, Tætninger NBR og Polyamid (PA)
Funktion	Flowregulering i én retning, fri gennemgang i modsat retning, Betjening med fingerskrue og fiksering med sekskantmøtrikken
Tilslutning	M5 efter ISO R/262, G1/8" til G1/2" efter ISO228/1
Slangens udvendige diameter	6mm, 8mm, 10mm, og 12mm
anbefalede materialer	Polyamid (PA), Polyurethan (PU), Polyethylen (PE), Polyamid - højfleksibel (PF)
Slangetolerancer	+/-0,05 mm til Diameter 10 mm, +/-0,1 mm fra diameteren 12 mm
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	Trykluft, neutrale gasser
Medietemperatur	0°C til +70°C
Driftstryk	0 til 10 bar




Dimensioner



D1	D2	ØT Slangens udvendige diameter	L1	L2	L3max.	L4	Struperetning	CH	Vægt [g]	Type
M5	9	4	4	16	38,5	18	fra gevind til slange (Udluft)	8	22	MV16MA35-04-M5-C
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	fra gevind til slange (Udluft)	8	22	MV16MA35-06-M5-C
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	fra gevind til slange (Udluft)	14	34	MV16MA35-04-18-C
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	fra gevind til slange (Udluft)	14	37	MV16MA35-06-18-C
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	fra gevind til slange (Udluft)	17	57	MV16MA35-06-14-C
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	fra gevind til slange (Udluft)	17	58	MV16MA35-08-14-C
G3/8"	14	8	7	31	72	26	fra gevind til slange (Udluft)	20	105	MV16MA35-08-38-C
G3/8"	16	10	7	31	72	28	fra gevind til slange (Udluft)	20	112	MV16MA35-10-38-C
G1/2"	18	12	9	38	81	31	fra gevind til slange (Udluft)	26	193	MV16MA35-12-12-C
M5	9	4	4	16	38,5	18	fra slange til gevind (Tilluft)	8	22	MV16MA35-04-M5-V
M5	12	6	4	16	38,5	20,5	fra slange til gevind (Tilluft)	8	22	MV16MA35-06-M5-V
G1/8"	9	4	5	24	42,5	19,5	fra slange til gevind (Tilluft)	14	34	MV16MA35-04-18-V
G1/8"	12	6	5	24	42,5	22	fra slange til gevind (Tilluft)	14	37	MV16MA35-06-18-V
G1/4"	12	6	6,5	27,5	51	23,5	fra slange til gevind (Tilluft)	17	57	MV16MA35-06-14-V
G1/4"	14	8	6,5	27,5	51	24	fra slange til gevind (Tilluft)	17	58	MV16MA35-08-14-V
G3/8"	14	8	7	31	72	26	fra slange til gevind (Tilluft)	20	105	MV16MA35-08-38-V
G3/8"	16	10	7	31	72	28	fra slange til gevind (Tilluft)	20	112	MV16MA35-10-38-V

Flowdiagrammer

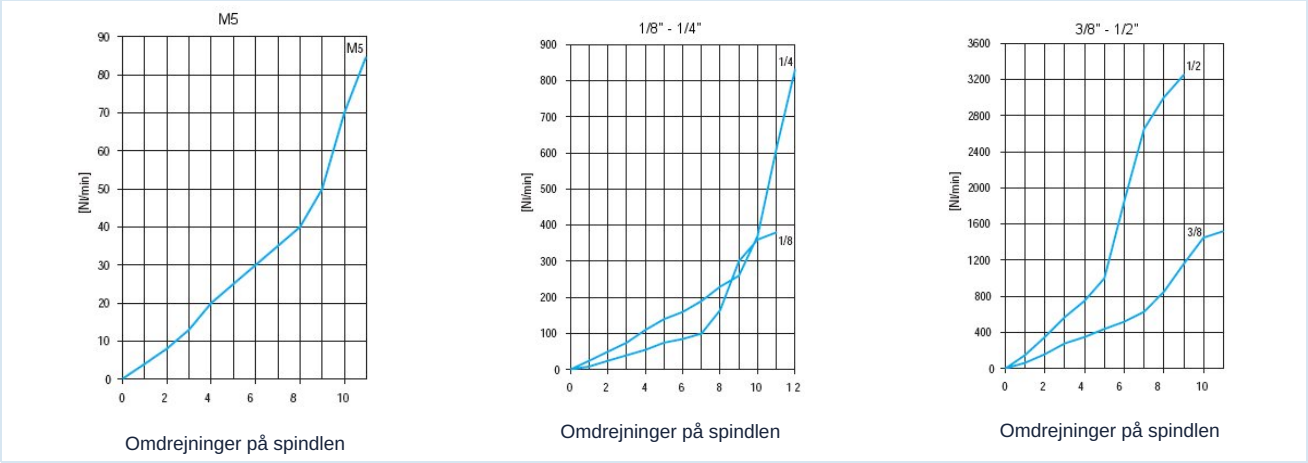

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes